

UNIFIX 300

FR

EN


ES



Cher client, nous vous remercions de votre achat pour l'un de nos produits Uniteck. Veuillez prendre connaissance avec attention de toutes les instructions avant d'utiliser votre produit

Les supports Unifix ont été conçus spécialement pour fixer vos panneaux photovoltaïques Unisun

- Unifix 300 pour vos panneaux Unifix 300 pour vos panneaux Unisun 80.12M (x3) / 100.12M (x3) / 100.24M (x3) / 110.12BC (x3) / 150.12M (x2) / 150.12BC (x2) / 200.24M




Unifix 300

Simple à installer, ils se fixent soit :

- Sur une surface plane rigide à l'horizontale ou à la verticale (ex: mur, sol béton, ossature bois).
- Sur mât rond d'un diamètre de 40 à 60 mm (bride fournie)
- Sur mâts de signalisation utilisant des brides avec visserie M8 (bride non fournie)

Grâce à leur structure en acier galvanisé et leur visserie en inox résistant à la corrosion, ils sont parfaitement adaptés pour un usage en extérieur.

Dotés du système d'inclinaison multi-position, les supports Unifix vous permettent d'optimiser vos performances en fonction de l'orientation choisie.




				
	93%	90%	78%	55%
	93%	96%	88%	66%
	93%	100%	91%	68%
	93%	96%	88%	66%
	93%	90%	78%	55%

Pour réaliser la connexion panneau/régulateur/batterie, nous vous recommandons d'utiliser les kits prêts à l'emploi Uniconnect qui optimisent vos performances électriques et simplifient le montage :

- Uniconnect 1.6 = connexion 1 panneau
- Uniconnect 2.6 = connexion 2 panneaux
- Uniconnect 3.6 = connexion 3 panneaux

Grâce à leur design basé sur l'utilisation de perçage Oblong, Unifix permet la fixation de différents panneaux du marché.

Unifix accepte 1, 2 ou 3 panneaux, avec les entraxes et dimensions panneaux indiquées ci-dessous.

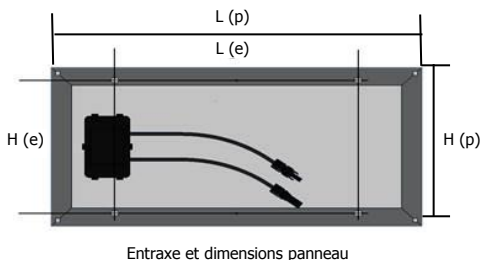

	Dim support		Nbre de panneaux			Entraxes pour la fixation de chaque panneau (en mm)		Dimension panneau maxi		Poids Total maxi panneaux (en Kg)
	L	H	x1	x2	x3	L (e)	H (e)	L (p)hh	H (p)	
	1650	1100	•			150 > 1600	400 > 1030	pas de maxi	1200	35
				•		150 > 750			880	
					•	150 > 500				

- Prenez les mesures appropriées pour prévenir les accidents pendant vos travaux de montage.
- Si le support et le matériel de montage sont exposés aux rayons du soleil pendant une longue période, il y a un risque de brûlure. Protégez-vous.
- A la fin des travaux, vérifiez que vos supports et panneaux soient bien fixés

Montez les supports Unifix uniquement sur des surfaces présentant une portance suffisante. Tenez compte de la charge supplémentaire avec panneau :


Unifix 300 = 15 kg	Unisun 80.12M (x3) / 100.12M (x3) / 100.24M (x3) / 110.12BC (x3) / 150.12M (x2) / 150.12BC (x2) / 200.24M	=19kg / 23kg / 23kg/ 21kg/ 20kg/ 19kg /14kg
--------------------	--	--

: pour éviter que de grandes quantités de neige ne s'accumulent derrière le capteur, installez en amont des grilles d'arrêt appropriées.

La disposition des capteurs influence vos performances électriques. Choisissez l'inclinaison et l'orientation la plus optimale en fonction de votre environnement. Evitez les zones d'ombre ou que certains objets ne soient source d'ombre (ex. arbre)

Avant toute fixation et connexion, veuillez respecter :


- Les distances maximums indiquées ci-dessous entre chaque élément.
- L'ordre de raccordement

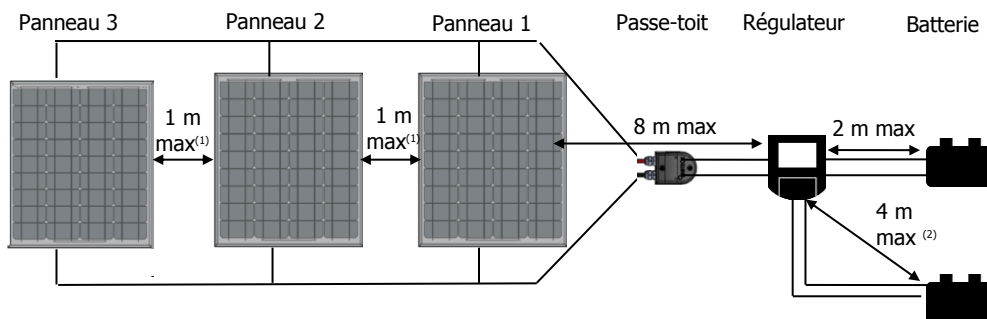


(1) Possibilité de rallonger la distance entre les panneaux d'un mètre supplémentaire, en rajoutant un Unicable 612B et 612 R (câbles non fournis avec les kits Uniconnect).

(2) Kit connexion batterie 2, non fourni avec le kit Uniconnect (option)

Ordre de connexion



❶ Connexion régulateur → batterie






❷ Connexion panneau → régulateur



❸ Connexion régulateur → consommateur électrique


Pour le débranchement veuillez procéder dans l'ordre inverse. Pour plus d'informations, se référer au manuel d'utilisation de votre régulateur de charge photovoltaïque.

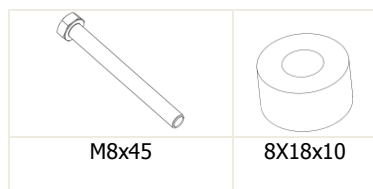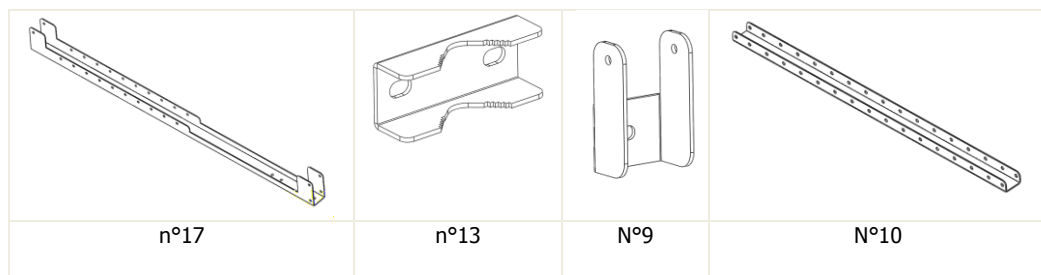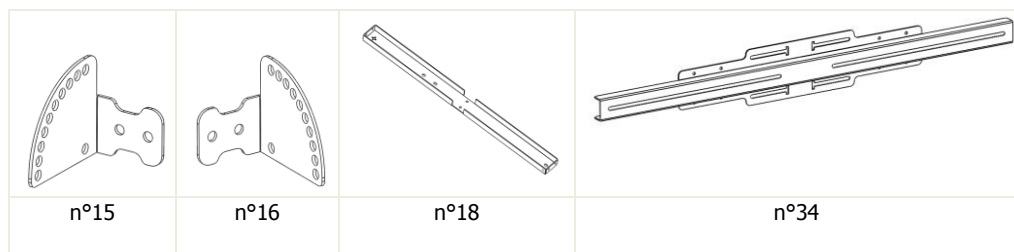


Vis	Couple
M5	5,10 Nm
M 6	8,80 Nm
M 8	21,50 Nm
M 10	44,00 Nm


Nb. Coefficient de frottement moyen $\mu=0,20$ / Serrage à 50% de la limite élastique



- Fixez les pièces n°8 par 2.

	M8x20
	D8
	M8
	n°18

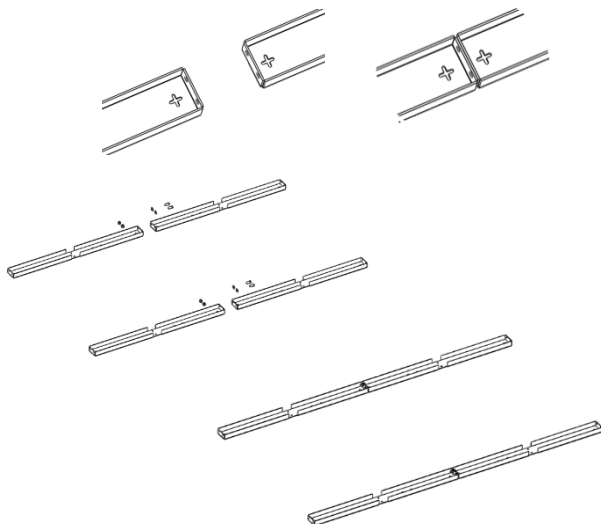




- Fixez les pièces N°17 sur les pièces préalablement assemblées.

	M8x20
	D8
	M8
	n°17

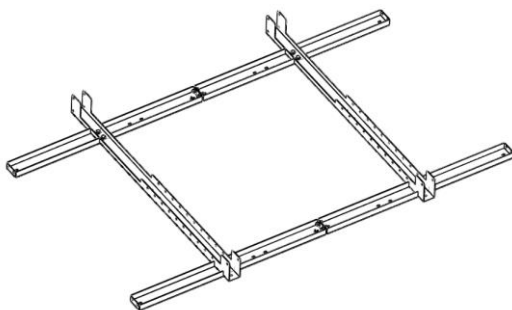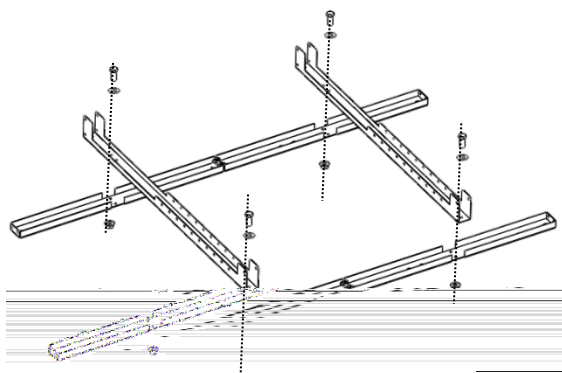



- Fixez les pièces n°15 et 16 sur la pièce n°34. Pré-serrez les écrous. Le serrage définitif sera réalisé à la fin de l'assemblage.

	M8x20
	D8
	M8
	n°15
	n°16
	n°34


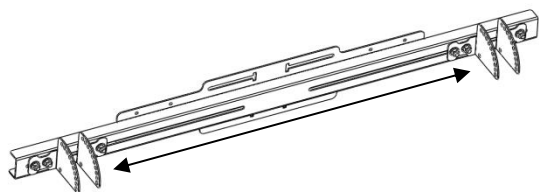
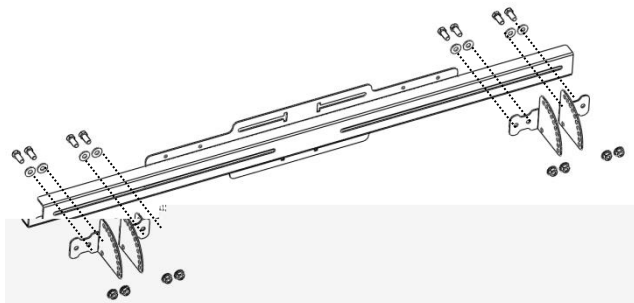


- Pré fixez les pièces n°9 sur une pièce n°34. Ne pas serrer complètement.


	M8x20
	D8
	M8
	n°34
	N°9

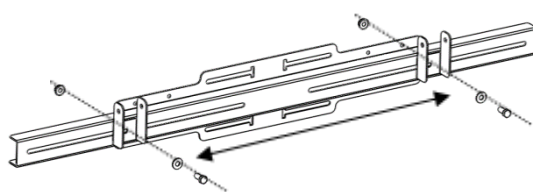

- Fixez le support supérieur avec 8 vis adaptées à votre surface (vis et chevilles non fournies)

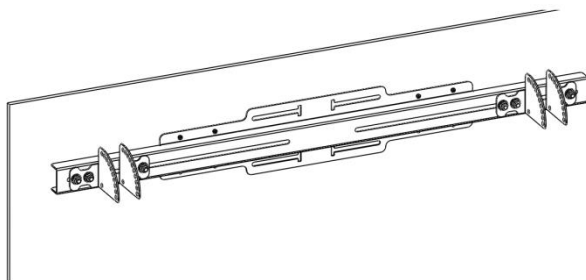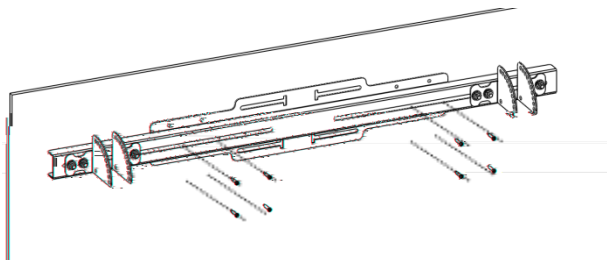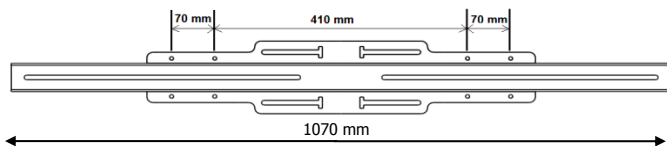

- Unifix dispose d'un système d'inclinaison multi-positions (10 positions). Définissez l'inclinaison souhaitée en fonction de l'orientation choisie.



				
	93%	90%	78%	55%
	93%	96%	88%	66%
	93%	100%	91%	68%
	93%	96%	88%	66%
	93%	90%	78%	55%

- Fixez le châssis sur le support mural.


	M8x20
	D8
	M8

90%

- Serrez toutes les vis puis contrôlez que le serrage de toutes les autres vis a bien été réalisé.


- Ajoutez les renforts n°10 et la barre n°34 préalablement assemblée.
La position de vos vis de fixation sur le rail de la barre n°9 détermine la position de la barre inférieure sur votre mur ou la surface plane.

	M8x20
	D8
	M8

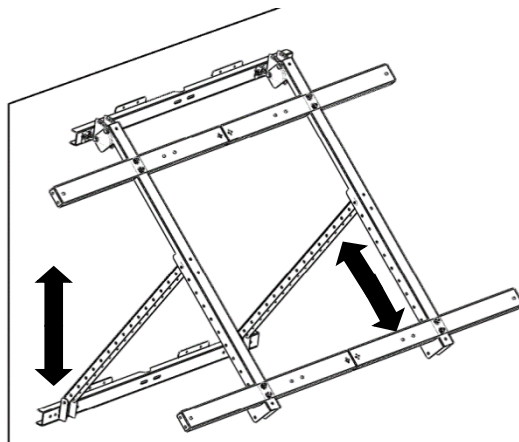

- Fixez vos panneaux solaires Unisun.


	1 panneau	2 panneaux	3 panneaux
	-	M8x20	M8x20
	M8x45	-	-
	D8	D8	D8
	M8	M8	M8
	8,2 x 18 x 10		

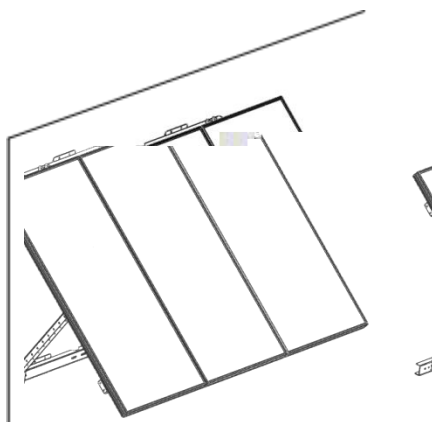


- Serrez toutes les vis puis contrôlez que le serrage de toutes les autres vis a bien été réalisé.

- Fixez le support au mât à l'aide de 2 brides et visserie M8 associée (pour fixation sur mât de signalisation, utiliser les brides correspondant au mât utilisé, brides non fournies).

Pour mât rond (diam. 40 à 60mm)	
	M8x100
	D8
	M8
	n°13

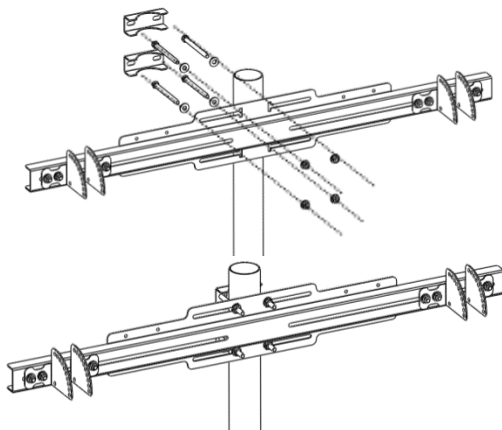


- Unifix dispose d'un système d'inclinaison multi-positions (10 positions). Définissez l'inclinaison souhaitée en fonction de l'orientation choisie.



				
	93%	90%	78%	55%
	93%	96%	88%	66%
	93%	100%	91%	68%
	93%	96%	88%	66%
	93%	90%	78%	55%



- Fixez votre panneau en fonction de l'inclinaison choisie.

	M8x20
	D8
	M8

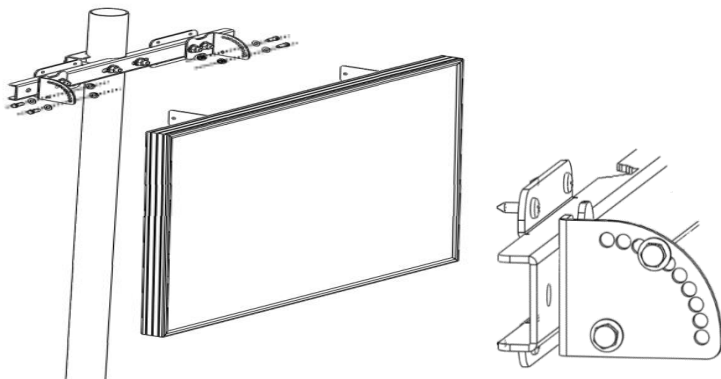


- Ajoutez les renforts n°10 et la barre n°34 préalablement assemblée.
La position de vos vis de fixation sur le rail de la barre n°9 détermine la position de la barre inférieure sur votre mât.
- Serrez toutes les vis puis contrôlez que le serrage de toutes les autres vis a bien été réalisé

	M8x20
	D8
	M8

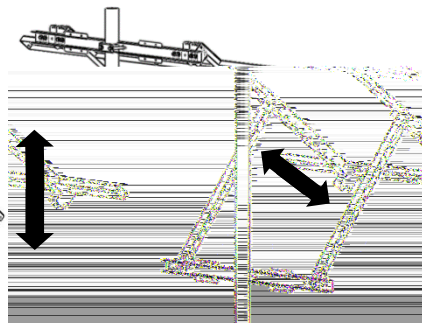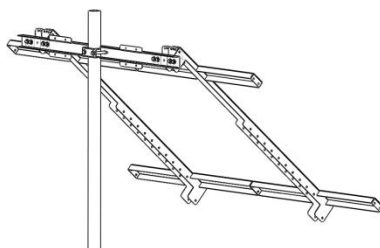

- Fixez la barre N°34 sur le mât grâce à 2 brides N°13 et les vis associées

	M8x80
	D8
	M8
	n°13

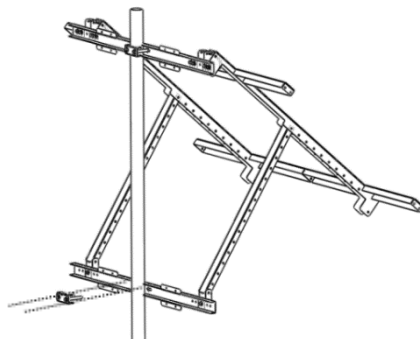

- Serrez toutes les vis puis contrôlez que le serrage de toutes les autres vis a bien été réalisé.
- Fixez vos panneaux solaires Unisun

	1 panneau	2 panneaux	3 panneaux
	M8 x 45	M8 x 20	M8 x 20
	D8	D8	D8
	M8	M8	M8
			

