


SOLAIRE **DIFFUSION**

[illegible]

 09 80 80 07 74

 info@solaire-diffusion.eu

 103 Avenue des Chasséens
13120 GARDANNE

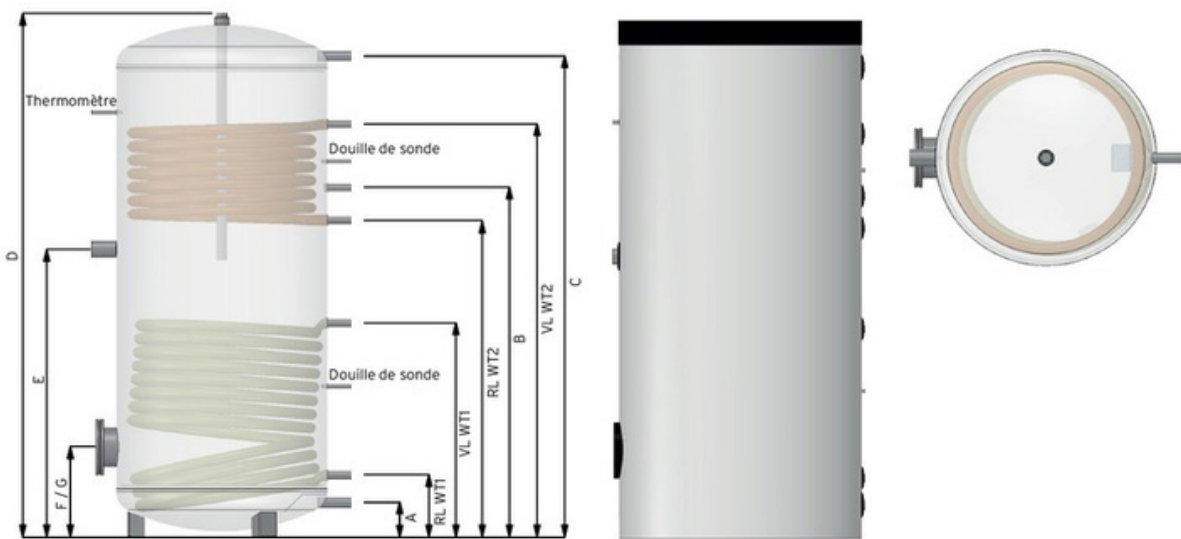

Caractéristiques ballon vertical solaire TWS 2 échangeurs*			BVTWS 200DE		BVTWS 300DE		BVTWS 400DE	BVTWS 500DE
Isolant	mm		75 PU	50 PU	75 HVI / 75 PU		75 HVI/PU	75 HVI/PU
Diamètre avec isolation	mm		660	610	660		760	810
Hauteur avec isolation	mm	D	1252	1227	1726		1631	1700
Hauteur pour basculement avec isolation	mm		1410	1370	1845		1777	1860
Entrée ECS (1"F)	mm	A	105		110		127	110
Sortie ECS (1"F)	mm	C	1107		1586		1469	1529
Entrée échangeur bas (1"F)	mm	VL WT1	630		646		634	685
Sortie échangeur bas (1"F)	mm	RL WT1	180		196		204	205
Entrée échangeur haut (1"F)	mm	VL WT2	1005		1351		1261	1325
Sortie échangeur haut (1"F)	mm	RL WT2	735		951		965	1022
Piquage boucle de recirculation (1"F)	mm	B	805		1051		1065	1127
Trappe de visite (diamètre 180mm)		F	-		-	280	309	285
Profondeur			-		-	420	539	565
Piquages pour résistance électrique	mm	E -G	267		785 - 280	785	770	920
Longueur pour résistance électrique	mm		420		512 - 420	512	613	663

* La désignation ne reproduit pas la contenance exacte du ballon
Toutes les dimensions sont données avec une tolérance de +/- 5 mm