

Caractéristiques techniques : Inox 316L

DN	Diamètre interne D	Diamètre externe D1	Tolérance D & D1	Pression max de fonctionnement 20°C	Pression nominale DIN EN ISO 10380	Min. rayon de courbure	Débit
	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(mm)	(l/s)
12	12,3	16,3	0,2	18	16	20	0,127
16	16,6	21,1	0,3	13	10	25	0,251
20	20,4	26,3	0,3	20	20	30	0,416
25	25,4	31,8	0,25	10	-	35	0643
32	34,5	41,1	0,25	10	-	45	0733

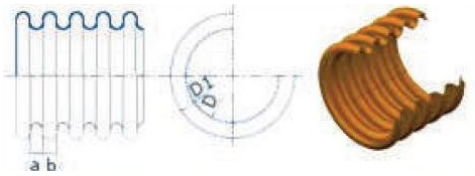

Perte de pression inox annelé / cuivre

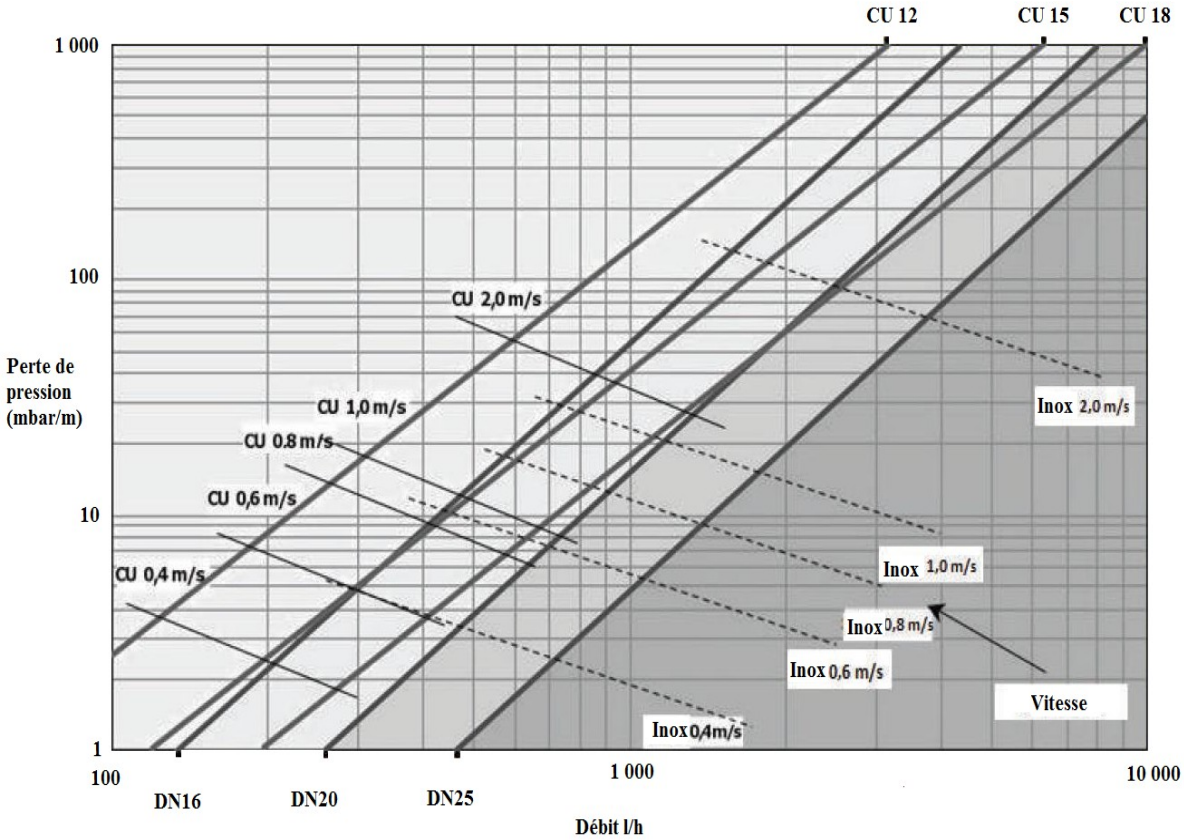

SOLAIRE DIFFUSION 103 bld des chasséens ZI AVON 13120 GARDANNE
Tél: 09 80 80 07 74 - email : info@solaire-diffusion.eu
www.solaire-diffusion.eu www.boutique-solaire-diffusion.eu
SARL au capital de 1000€ - TVA: FR65489067066
CM le 13/06/24
© 2024 Solaire Diffusion Rights Reserved