


SOLAIRE **DIFFUSION**

[illegible]

AB LE 24/12/25

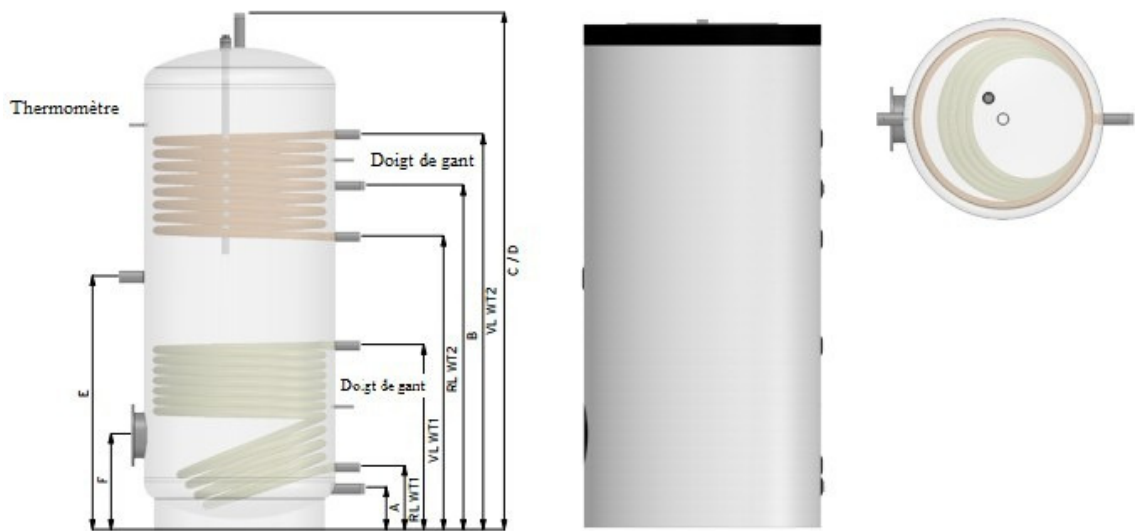

Caractéristiques ballon vertical solaire TWS 2 échangeurs*			BVTWS 800DE	BVTWS 1000DE
Diamètre avec isolation	mm		990	
Hauteur avec isolation	mm	D	1795	2100
Hauteur pour basculement avec isolation	mm		1743	2093
Entrée ECS (1"1/2M)	mm	A	185	
Sortie ECS (1"1/2M)	mm	C	1795	2100
Entrée échangeur bas (1"F)	mm	VL WT1	808	
Sortie échangeur bas (1"F)	mm	RL WT1	285	
Entrée échangeur haut (1"F)	mm	VL WT2	1389	1450
Sortie échangeur haut (1"F)	mm	RL WT	1029	1089
Piquage boucle de recirculation (1"1/4M)	mm	B	1199	
Trappe de visite (diamètre 260mm)		F	350	
Profondeur			710	
Piquages pour résistance électrique (1"1/2F)	mm	E	920	950
Longueur pour résistance électrique	mm		856	

* La désignation ne reproduit pas la contenance exacte du ballon
Toutes les dimensions sont données avec une tolérance de +/- 5 mm