Ballons TSL avec 1 échangeur double enveloppe

- **Matériaux :**
  - enveloppe : peinture Thermoplastique PCDF (RAL9006 + protection anti UV)
  - Émaillage selon DIN 4753/3
- **Isolation :** épaisseur 50mm mousse polyuréthane,
- **Pression maximale ECS :** 10 bars
- **Pression maximale double enveloppe :** 2,5 bars
- **Équipements :**
  - 1 échangeur annulaire double enveloppe
  - 1 anode magnésium
  - 1 résistance 1,5 kW
- **Raccordements :**
  - Piquages ECS : 1/2"F
  - Piquages double enveloppe :
    - Raccordement des panneaux : 3/4"F
    - Raccordement soupape de sécurité : 1/2"F




Caractéristiques ballon horizontal TSL			BHTSL160	BHTSL200	BHTSL300
Volume		litres	145	177	266
Volume de l'échangeur annulaire		litres	8,2	10,9	16,2
Pression nominale max.	Échangeur annulaire	bar	2,5		
	Ballon	bar	10		
Anode magnésium	Diamètre / Longueur	mm	22 / 500	26 / 450	22 / 600
Longueur totale		mm	1230	1520	1980
Diamètre		mm	500	500	500
Poids		Kg	60	80	100

Solaire Diffusion


© 2026 Solaire Diffusion Rights Reserved

Ballons horizontaux solaire

Raccords ballons

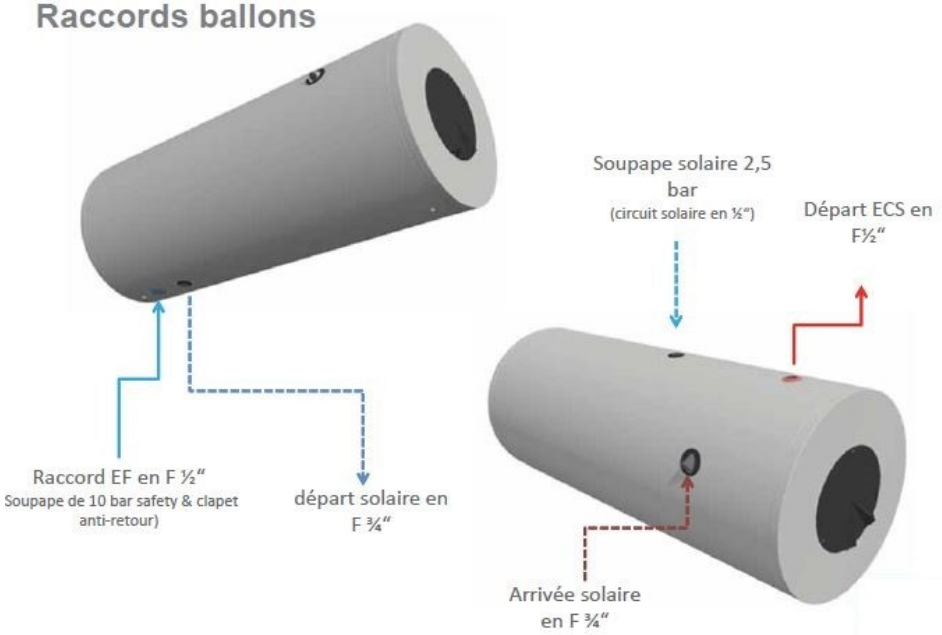

Ballon TSC

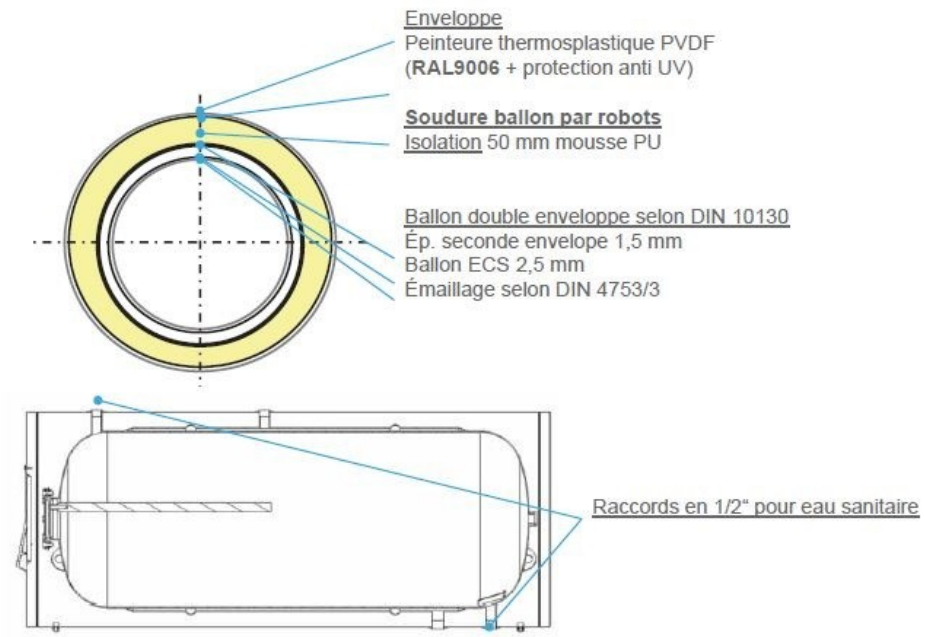

SOLAIRE DIFFUSION 103 bld des chasséens ZI AVON 13120 GARDANNE
Tél: 09 80 80 07 74 - email : info@solaire-diffusion.eu
www.solaire-diffusion.eu www.boutique-solaire-diffusion.eu
SARL au capital de 1000€ - TVA: FR65489067066
LH le 22/06/26
© 2026 Solaire Diffusion Rights Reserved