

Ballons tampons

Ballons BTBU sans échangeur

Matériau : acier S235JR, anti-rouille en extérieur du ballon

Isolation : 100 mm en fibres non-tissées (isolant appelé Fleece ou équivalent) démontable, jaquette en PVC RAL 9006

Pression d'utilisation ballon tampon : 3,0 bar

Température max : 95°C



Équipements :

- entrées et sorties à 90° pour faciliter l'installation

Volume : 300 à 2000 litres (2500, 3000 et 5000 sur demande)

Raccordements :

- Sur les côtés : 8 piquages 1"1/2F
- Au centre :
 - 1 piquage 1"1/2F : pour résistance électrique (vendue séparément)
 - 4 piquages 1/2"F
- Sur le dessus : 1 piquage 1"1/2F pour purgeur d'air


Caractéristiques ballon tampon BTBU sans échangeur		BTBU 300C	BTBU 500C	BTBU 800C	BTBU 1000C	BTBU 1500C	BTBU 2000C
Volume nominal	litres	300	500	800	1000	1500	2000
Épaisseur d'isolant	mm	100					
Classe d'énergie		C					
Pression d'utilisation ballon tampon	bar	3 bar					
Température max ballon tampon	°C	95°C					
Poids	Kg	70	93	125	144	228	281

Besoin d'un devis ou d'un conseil personnalisé ?

-  [09 80 80 07 74](tel:0980800774)
-  info@solaire-diffusion.eu
-  103 Avenue des Chasséens
13120 GARDANNE

Ballons tampons

Ballons BTBU sans échangeur

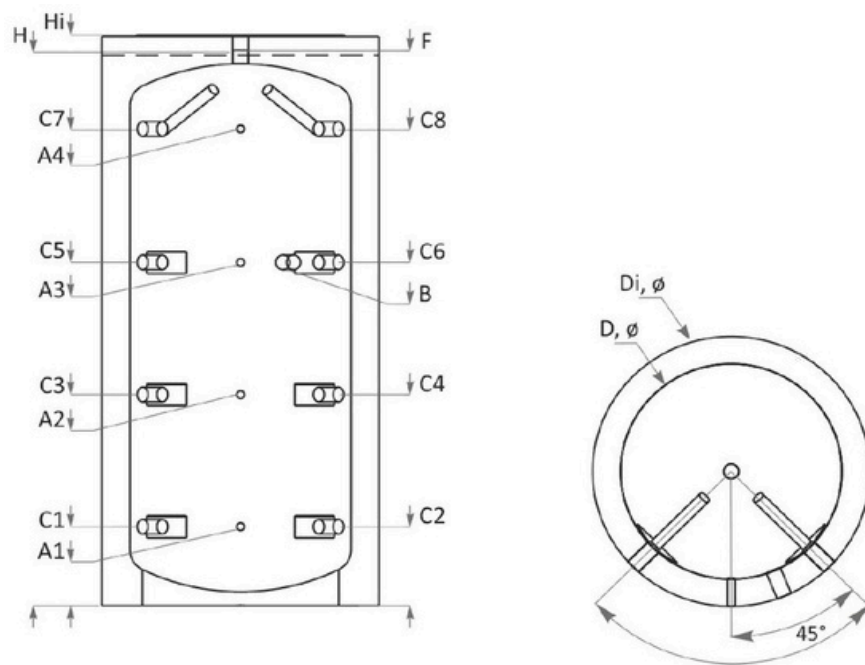

			300	500	00	1000	1500	2000
/			550 / 50	50 / 50	0 / 0	0 / 0	1000 / 1200	1200 / 1400
/		/	1410 / 14 0	1 00 / 1 50	1 3 / 1	203 / 20	2140 / 22 0	2131 / 21 1
			1430	1 2	1	20 3	21 2	2220
(1"1/2)			0		10 0	12 0	12 0	130
(1"1/2)		1 / 2	240	23	2 0	2 0	33	3
		3 / 4	550	43	10	5	33	4
		5 /	0		10 0	12 0	132	130
		/	11 0	1451	1 50	1 50	1 21	1
(1/2")		1	240	23	2 0	2 0	33	3
		2	550	43	10	5	33	4
		3	0		10 0	12 0	132	130
		4	11 0	1451	1 50	1 50	1 21	1
(1"1/2)			1410	1 00	1 3	203	2140	2131



09 80 80 07 74



info@solaire-diffusion.eu



103 Avenue des Chasséens

13120 GARDANNE