Ballons tampons

Ballons BTBU sans échangeur

Matériau : acier S235JR, anti-rouille en extérieur du ballon

Isolation : 100 mm en fibres non-tissées (isolant appelé Fleece ou équivalent) démontable, jaquette en PVC RAL 9006

Pression d'utilisation ballon tampon : 3,0 bar

Température max : 95°C



Équipements :

- entrées et sorties à 90° pour faciliter l'installation

Volume : 300 à 2000 litres (2500, 3000 et 5000 sur demande)

Raccordements :

- Sur les côtés : 8 piquages 1"1/2F
- Au centre :
  - 1 piquage 1"1/2F : pour résistance électrique (vendue séparément)
  - 4 piquages 1/2"F
- Sur le dessus : 1 piquage 1"1/2F pour purgeur d'air

Caractéristiques ballon tampon BTBU sans échangeur		BTBU 300C	BTBU 500C	BTBU 800C	BTBU 1000C	BTBU 1500C	BTBU 2000C
Volume nominal	litres	300	500	800	1000	1500	2000
Épaisseur d'isolant	mm	100					
Classe d'énergie		C					
Pression d'utilisation ballon tampon	bar	3 bar					
Température max ballon tampon	°C	95°C					
Poids	Kg	70	93	125	144	228	281

Besoin d'un devis ou d'un conseil personnalisé ?

09 80 80 07 74

info@solaire-diffusion.eu


103 Avenue des Chasséens


13120 GARDANNE

AB le 02/03/26

Ballons tampons

Ballons BTBU sans échangeur

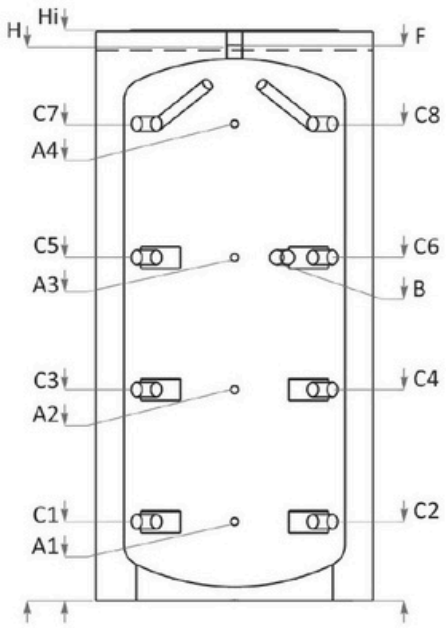

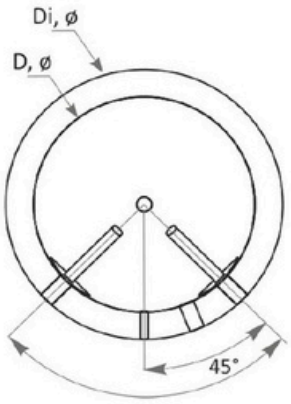

Caractéristiques ballon tampon BTBU sans échangeur			BTBU 300C	BTBU 500C	BTBU 800C	BTBU 1000C	BTBU 1500C	BTBU 2000C
Diamètre sans / avec isolation	mm	D	550 / 750	650 / 850	790 / 990	790 / 990	1000 / 1200	1200 / 1400
Hauteur sans / avec isolation	mm	H / Hi	1410 / 1460	1700 / 1750	1838 / 1888	2039 / 2089	2140 / 2290	2131 / 2181
Hauteur pour basculement	mm		1430	1727	1877	2073	2192	2220
Piquage pour résistance électrique (1"1/2F)	mm	B	860	997	1090	1260	1260	1308
Piquage sur les côtés (1"1/2F)	mm	C1 / C2	240	239	290	290	339	388
	mm	C3 / C4	550	643	710	775	833	848
	mm	C5 / C6	860	997	1090	1260	1327	1308
	mm	C7 / C8	1170	1451	1750	1750	1821	1768
Piquages pour sondes (1/2"F)	mm	A1	240	239	290	290	339	388
	mm	A2	550	643	710	775	833	848
	mm	A3	860	997	1090	1260	1327	1308
	mm	A4	1170	1451	1750	1750	1821	1768
Piquage pour purgeur (1"1/2F)	mm	F	1410	1700	1838	2039	2140	2131

09 80 80 07 74
info@solaire-diffusion.eu
103 Avenue des Chasséens
13120 GARDANNE