

UNIFIX 100 B

FR

EN

ES



Le support basiques

DESCRIPTION

Cher client, nous vous remercions de votre achat pour l'un de nos produits Uniteck. Veuillez prendre connaissance avec attention de toutes les instructions avant d'utiliser votre produit

Les supports Unifix ont été conçus spécialement pour fixer vos panneaux photovoltaïques Unisun **ou équivalents** :

- Unifix 100 B pour vos panneaux Unisun 20.12M (X2) / 50.12M / 55.12BC / 80.12M / 100.12M / 100.24M / 110.12BC ou panneaux jusqu'à 560 mm de largeur

UNIFIX 100 B

Simple à installer, il se fixe sur une surface plane rigide à l'horizontale ou à la verticale (ex: mur, sol béton, ossature bois).

Grâce à sa structure en acier galvanisé et sa visserie en inox résistant à la corrosion, l'UNIFIX 100B est parfaitement adapté pour un usage en extérieur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Prenez les mesures appropriées pour prévenir les accidents pendant vos travaux de montage.
- Si le support et le matériel de montage sont exposés aux rayons du soleil pendant une longue période, il y a un risque de brûlure. Protégez-vous.
- A la fin des travaux, vérifiez que vos supports et panneaux soient bien fixés.

RECOMMANDATIONS

Montez les supports Unifix uniquement sur d

UNIFIX 100 B


Simple à installer, l'Unifix 100 B se fixe sur une surface plane rigide à l'horizontale ou à la verticale (ex: mur, sol béton, ossature bois).

Couple de serrage préconisé


Nb. Coefficient de frottement moyen $\mu=0,20$ / Serrage à 50% de la limite élastique

Vis	Couple
M5	5,10 Nm
M 6	8,80 Nm
M 8	21,50 Nm
M 10	44,00 Nm

- Fixez les 2 pièces n°45 et n°46 sur le cadre de votre panneau solaire Unisun en fonction de la largeur de votre panneau (cf schéma ci-dessous). Pré-serrez les écrous. Le serrage définitif sera réalisé à la fin de l'assemblage.


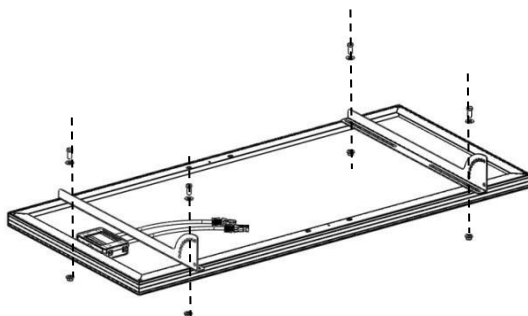


Largeur panneau < 560 mm

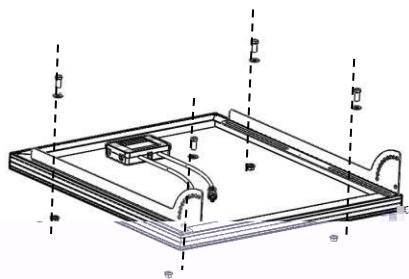


Largeur de 560 mm à 680mm

				
M8 X4	D8 X4	M8 X4	N°45 X1	N°46 X1

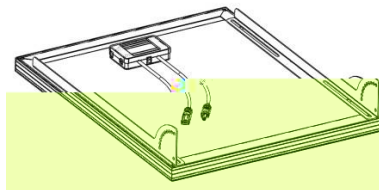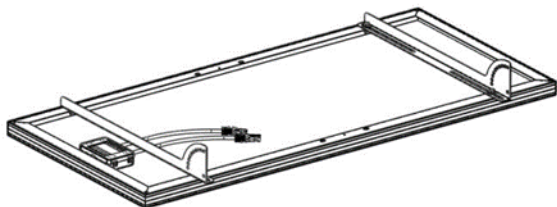

UNIFIX 100 B


- Unifix dispose d'un système d'inclinaison multi-positions (10 positions). Définissez l'inclinaison souhaitée en fonction de l'orientation choisie.



Performance électrique en fonction de l'inclinaison et de l'orientation panneau				
	0°	30°	60°	90°
Est	93%	90%	78%	55%
Sud-Est	93%	96%	88%	66%
Sud	93%	100%	91%	68%
Sud Ouest	93%	96%	88%	66%
Ouest	93%	90%	78%	55%

- Fixez les 2 pièces N°43 et N°44 sur les pièces N°45 et N°46 en fonction de l'inclinaison choisie

	M8x20 X4
	D8 X4
	M8 X4
	N°43 X1
	N°44 X1

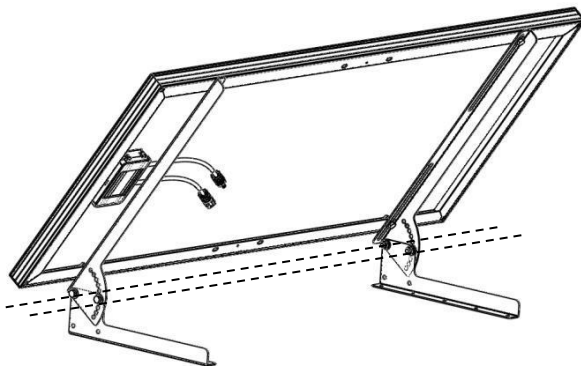

- Fixez l'ensemble sur votre surface plane (sol dur ou mur rigide) 10 vis adaptées à votre surface (vis et chevilles non fournies).

