

Ballons muraux solaires

Ballons BVMBU avec 1 échangeur


- **Matériau** : émailage (DIN 4753-3)
- **Isolation** : mousse polyuréthane, épaisseur 32mm
- **Pression maximale ECS** : 8 bar
- **Pression maximale échangeur** : 16 bar
- **Température maximale ECS** : 95°C
- **Équipements** :
 - 1 échangeur tube lisse 3/4"M
 - 1 doigt de gant
 - 2 anodes magnésium
 - 1 résistance 3 kW
 - support de fixation mural
- **Raccordements** :
 - Piquages ECS : 1/2"M (100 et 150 litres) 3/4"M (200 litres)
 - Piquage boucle de recirculation : 3/4"M (200 litres)
 - Piquages échangeur : 3/4"M




Caractéristiques ballon mural MBU		BVMBU 100CSE+R	BVMBU 150CSE+R	BVMBU 200CSE+R
Volume	litres	100	150	200
Surface de l'échangeur	m²	0,5	0,5	0,5
Volume de l'échangeur	litres	25	30	30
Épaisseur d'isolation		2 + U	2 + U	2 + U
Classe d'énergie		C	C	C
Pression max. - ECS	bar	8		
Pression max. - échangeur	bar	16		
Température nominale max. - ECS	°C	150		
Température max. - échangeur	°C	110		
2 anodes	3iam4tre 5 6on"ueur 7mm8	2.5100 9 2.5%00	2.5100 9 2.5%00	2.5200 9 2.5%00
Installation		murale		
Dimensions	mm ; "	51	10	25

+U < +ol=Urét!ane

Ballons muraux solaires

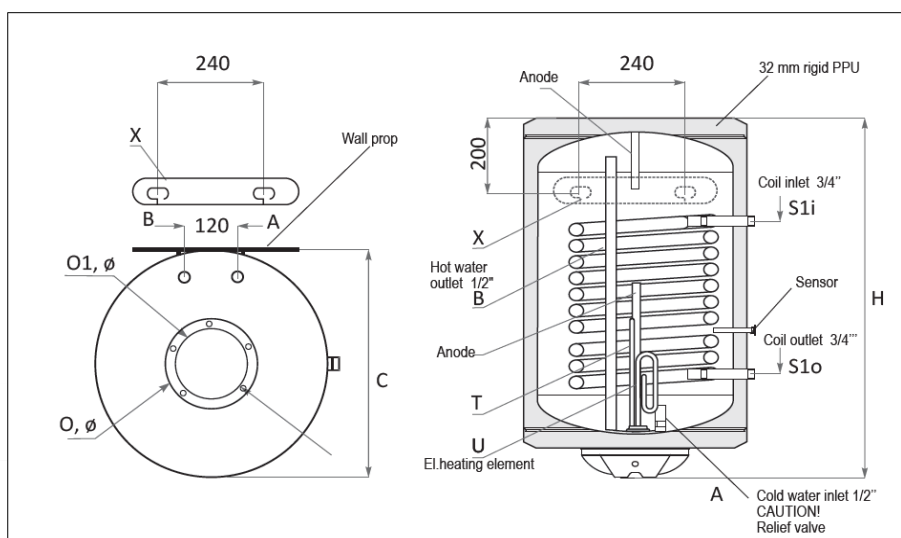

BVMBU100CSE+R 5 BVMBU150CSE+R

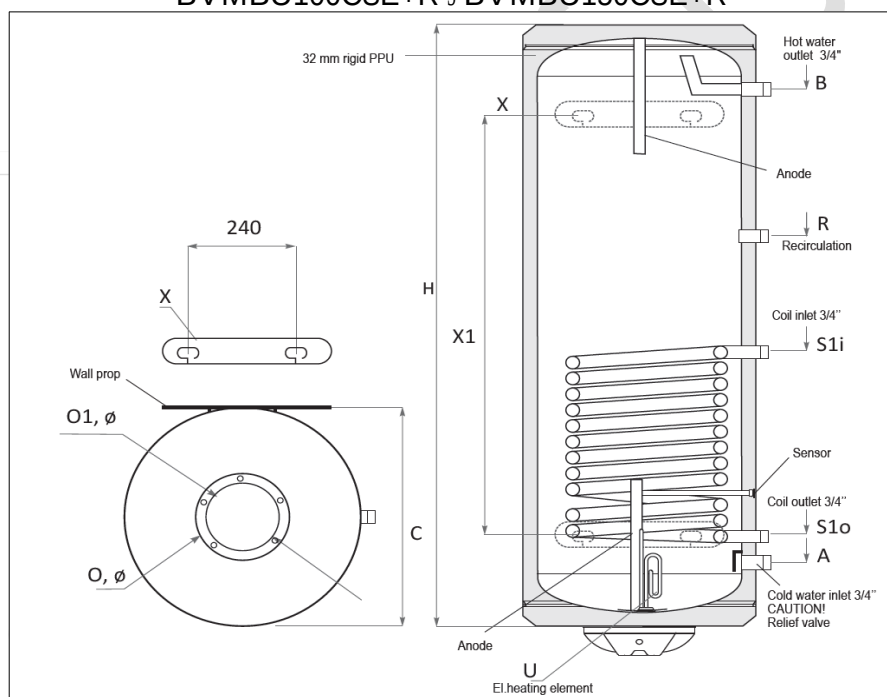

BVMBU200CSE+R

Caractéristiques ballon mural M2/S			BVMBU 100CSE+R	BVMBU 150CSE+R	BVMBU 200CSE+R
>auteur totale	>	mm	815	1085	1555
3iam4tre	C	mm	520	520	520
Entrée éc!an"eur	S1i	mm	550	502	505
Sortie éc!an"eur	S1o	mm	150	150	250
?u@erture d ins*ection	? 5 ? 1	bar	1%2510	1%2510	.0
3istance entre fi, ations	A1		B	.%0	100