




Ballons tampons

Ballons tampons BTVE sans échangeur

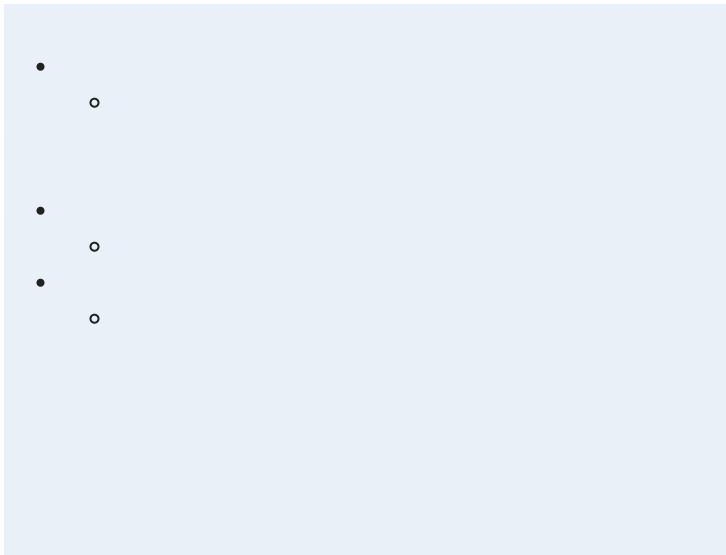

Caractéristiques ballons tampons BTVE sans échangeur		BTVE 100C	BTVE 150C	BTVE 200C	BTVE 300C	BTVE 500C	BTVE 750C	BTVE 1000C	BTVE 1500C	BTVE 2000C	
Volume ballon tampon	litres	100	144	204	298	478	745	864	1626	1905	
Épaisseur d'isolant	mm	55 mm					100 mm				
Type d'isolant		Mousse PU démontable									
Classe d'énergie		C									
Poids	Kg	36	40	54	67	96	118	139	267	302	



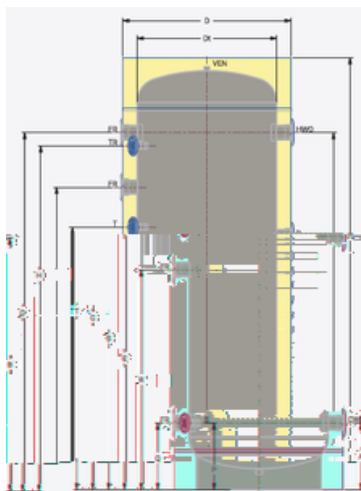

Ballons tampons BTVE sans échangeur			BTVE 100C	BTVE 150C	BTVE 200C	BTVE 300C	BTVE 500C	BTVE 750C	BTVE 1000C	BTVE 1500C	BTVE 2000C
Diamètre sans isolation / avec isolation	mm	D / Dt	390 / 500	450 / 560	480 / 590	520 / 630	640 / 840	800 / 1000		1100 / 1300	1200 / 1400
Hauteur totale	mm	H	967	1120	1400	1630	1724	1782	2035	2100	2120
Hauteur pour basculement	mm		1071	1252	1519	1748	1918	2043	2267	2470	2541
Piquages sur le côté droit (1"1/2F) (sauf 1500 et 2000 litres 3"F) appoint électrique en B	mm	B	565	595	722	933	951	982	1142	1180	1136
	mm	A	205	235	222	233	251	282	312	403	443
	mm	O	730	835	1112	1323	1341	1372	1652	1637	1623
Piquages sur le côté gauche (1"1/2F) (sauf 1500 et 2000 litres 3"F) appoint électrique en S	mm	Q	205	235	222	233	251	282	312	403	443
	mm	R	367	435	597	808	826	857	992	1030	986
	mm	S	567	635	907	1118	1136	1167	1347	1385	1341
	mm	T	730	835	1112	1323	1341	1372	1652	1637	1623
Piquages pour sondes (1/2"F)	mm	P	205	235	222	233	251	282	312	403	443
	mm	C	430	535	757	968	986	1017	1227	1265	1221
	mm	G	630	735	1062	1273	1291	1322	1522	1560	1516

Besoin d'un devis ou d'un conseil personnalisé ?



09 80 80 07 74



info@solaire-diffusion.eu



103 Avenue des Chasséens
13120 GARDANNE