
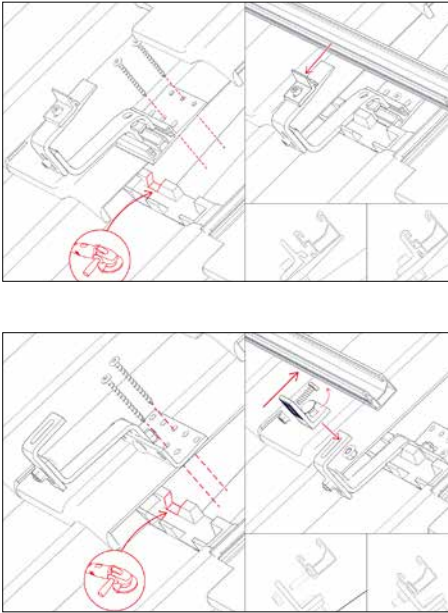
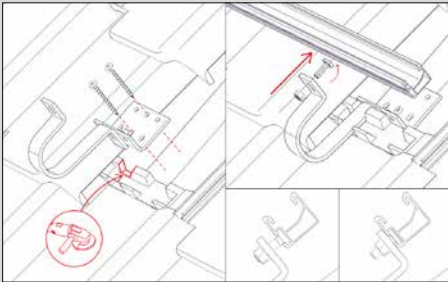

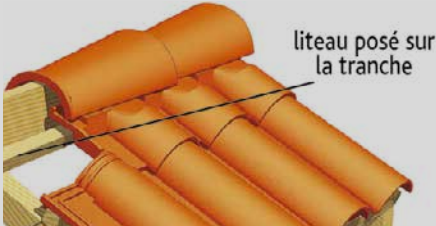





Matrice crochets de toit pour couvertures : Quel(s) crochet(s) utiliser selon le type de couverture ?



Types de tuiles	Caractéristiques	Mise en œuvre	Crochets compatibles	
Tuiles petit et grand moules en terre cuite 	▪ Double emboitement (sur le haut et sur le côté) ▪ Bords avant arrondi ▪ Galbe modéré ▪ Meuler la tuile inférieure [1 à 2,5 cm de profondeur]. Laisser 5 à 10 mm de plus de chaque côté du crochet rajouter un complément d'étanchéité avant la pose du crochet [type joint Trio de Illbruck], ou remplacer par une tuile en tôle pour éviter de meuler		Kit CrossHook 4S Référence 2003144 	▪ Largeur plaque de base : 100 mm ▪ Hauteur sous bras : 40/47/54 mm ▪ Hauteur du bras : 70-85 mm ▪ Hauteur totale : 142,8 – 165 mm
			Kit CrossHook 3S Référence 2003215 	▪ Largeur plaque de base : 100 mm ▪ Hauteur sous bras : 40/47/54 mm ▪ Hauteur du bras : 57 mm ▪ Hauteur totale : 123/130/137 mm
			Crochet Vario 2 Référence 1000107 	▪ Plaque de base : 140 x 55 x 5 mm ▪ Hauteur sous bras : 49 – 57 mm ▪ Hauteur du bras : 30 x 6 mm ▪ Hauteur totale : 108 – 137 mm ▪ Profondeur : 94 mm
Tuiles grand moule fortement galbées 	▪ Fortement galbée possédant deux rainures (haut et côté) pour emboitement ▪ Meuler la tuile inférieure [1 à 2,5 cm de profondeur]. Laisser 5 à 10 mm de plus de chaque côté du crochet rajouter un complément d'étanchéité avant la pose du crochet [type joint Trio de Illbruck], ou remplacer par une tuile en tôle pour éviter de meuler		Kit SingleHook Vario Référence 2002651 	▪ Largeur plaque de base : 100 mm ▪ Hauteur sous bras : 45 – 65 mm ▪ Hauteur du bras : 68 mm ▪ Hauteur totale : 172 – 192 mm ▪ Profondeur : 110 mm
	▪ Placer le crochet au niveau de la partie haute de la tuile; crochet prévu pour venir se fixer sur les chevrons		Crochet Moine Nonne (chevron) Référence 1001693 	▪ Plaque de base : 150 x 60 x 5 mm ▪ Hauteur sous bras : 108 – 137 mm ▪ Bras : 35 x 6 mm ▪ Hauteur totale : 190 – 220 mm
	▪ Placer le crochet au niveau de la partie haute de la tuile; crochet prévu pour venir se fixer sur les pannes		Crochet Moine Nonne (panne) Référence 1001694 	▪ Plaque de base : 201 x 50 x 5 mm ▪ Hauteur sous bras : 100 – 129 mm ▪ Bras : 35 x 6 mm ▪ Hauteur totale : 180 – 210 mm


Matrice crochets de toit pour couverture

Types de tuiles	Caractéristiques
Tuiles canal 	▪ Composée d’une tuile de courant (dessous) et d’une tuile de couvert ou chapeau (dessus) ▪ Placer le crochet au niveau de la tuile de courant pour se fixer
Tuiles plates terre cuite	



Matrice crochets de toit pour couvertures : Quel(s) crochet(s) utiliser selon le type de couverture ?

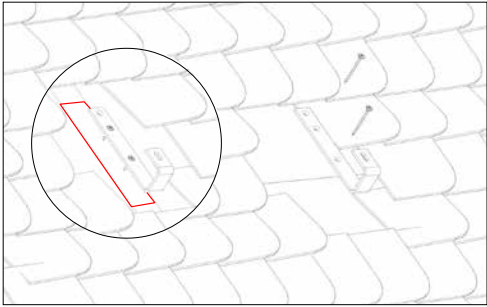

Types de tuiles	Caractéristiques	Mise en œuvre	Crochets compatibles	
Tuiles ardoise 	▪ En ardoise, tuile assez plate ▪ Déposer l'ardoise et réserver la place pour le crochet. La pose peut se faire sur les voliges ou sur les liteaux		Crochet tuile ardoise Référence 1000373	▪ Plaque de base : 40 x 250 mm ▪ Hauteur du bras : 60 mm ▪ Hauteur totale : 72 mm ▪ Profondeur : 72 mm
Toitures Shingle				