Ballons hygiéniques BVCTM sans échangeur



- **Matériau :** Acier au carbone S 235 Jr
- **Isolation :** Isolation flexible en polyester épaisseur 130mm (isolation amovible sauf 600 litres mousse PU rigide 50mm)
- **Pression d'utilisation échangeur ECS :** 6,0 bar
- **Pression d'utilisation ballon tampon :** 3,0 bar
- **Température max. :** 95°C
- **Équipements :**
  - entrées et sorties à 90° pour faciliter l'installation
  - 1 échangeur ECS instantanée (tube inox annelé 316L) sans risque de légionellose
- **Raccordements :**
  - Sur les côtés :
    - 6 piquages 1"1/2F dont 1 pour résistance électrique (résistance vendue séparément)
    - 4 piquages 1/2"F
  - Au centre :
    - 1 piquage retour système chauffage basse température
  - Sur le dessus : 1 piquage 1"1/2F pour purgeur d'air


Caractéristiques ballon combiné BVCTM sans échangeur		BVCTM 600C	BVCTM 800C	BVCTM 1000C	BVCTM 1250C	BVCTM 1500C	BVCTM 2000C
Volume ballon tampon	litres	585,2	749,3	931	1266,8	1472,4	1950,0
Épaisseur d'isolant	mm	50	130				
Classe d'énergie		C					
Surface échangeur ECS instantanée	m²	5,5	7,0	7,5	8,5	10	12
Volume échangeur ECS instantanée	litres	31,9	40,6	43,5	49,3	58	69,6
Poids	Kg	175	212	253	289	316	371


Solaire Diffusion

SOLAIRE DIFFUSION 103 bld des chasséens ZI AVON 13120 GARDANNE
Tél: 09 80 80 07 74 - email : info@solaire-diffusion.eu
www.solaire-diffusion.eu www.boutique-solaire-diffusion.eu
SARL au capital de 1000€ - TVA: FR65489067066

© 2024 Solaire Diffusion Rights Reserved

Ballons hygiéniques

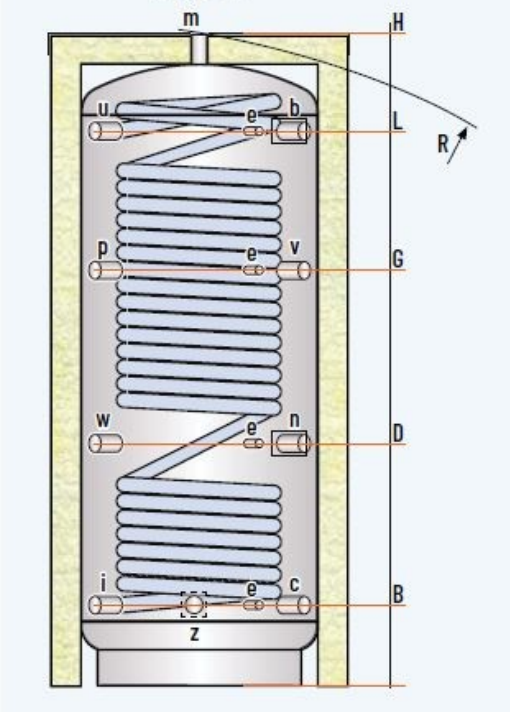

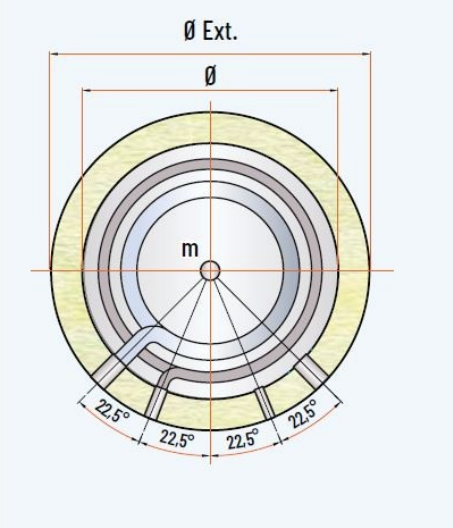

Caractéristiques ballon combiné BVCTM sans échangeur			BVCTM 600C	BVCTM 800C	BVCTM 1000C	BVCTM 1250C	BVCTM 1500C	BVCTM 2000C
Diamètre sans isolation / avec isolation	mm		650/750	790/1050	790/1050	950/1210	1000/1260	1100/1360
Hauteur avec isolation	mm	H	1895	1750	2110	2075	2115	2380
Hauteur pour basculement	mm	R	2050	1745	2095	2090	2145	2385
Piquage pour résistance électrique (1"1/2F) (w)	mm	D	700	655	810	745	765	930
Entrée (i) / Sortie ECS (u) (1"1/4M)	mm	B / L	1480 / 1630	1345 / 1410	1675 / 1755	1600 / 1705	1620 / 1725	1710 / 1945
Piquage sur les côtés (1"1/2F) (b v n c p w)	mm	B	235	275	275	320	340	370
	mm	D	700	655	810	745	765	930
	mm	G	1270	1145	1355	1380	1400	1435
	mm	L	1630	1410	1755	1705	1725	1945
Piquage au centre (1"1/2F) (z)	mm	B	235	275	275	320	340	370
Piquages pour sondes (1/2"F) (e)	mm	B	235	275	275	320	340	370
	mm	D	700	655	810	745	765	930
	mm	G	1270	1145	1355	1380	1400	1435
	mm	L	1630	1410	1755	1705	1725	1945
Piquage pour purgeur (1"1/2F) (m)	mm	H	1895	1750	2110	2075	2115	2380

Solaire Diff

SOLAIRE DIFFUSION 103 bld des chasséens ZI AVON 13120 GARDANNE
Tél: 09 80 80 07 74 - email : info@solaire-diffusion.eu
www.solaire-diffusion.eu www.boutique-solaire-diffusion.eu
SARL au capital de 1000€ - TVA: FR65489067066
LH le 22/05/25
© 2024 Solaire Diffusion Rights Reserved