

Ballons hygiéniques



Ballons hygiéniques BVCTM double échangeur

- **Matériau :**
- **Isolation :**
- **Pression d'utilisation échangeur ECS :**
- **Pression d'utilisation ballon tampon :**
- **Température max. :**
- **Équipements :**
 -
 -
 -
- **Raccordements :**
 -
 -
 -
 -
 -
 -



Caractéristiques ballon combiné BVCTM 2 échangeurs		BVCTM 600CDE	BVCTM 800CDE	BVCTM 1000CDE	BVCTM 1250CDE	BVCTM 1500CDE	BVCTM 2000CDE
Volume ballon tam on	litres	585!2	"#\$!%	\$%1	1266!8	1#"2!#	1\$50!0
& aisseur '(isolant	mm	50	1%0				
Classe '(énergie		C					
)ur*ace échangeur EC) instantanée	m+	5!5	"!0	"!5	8!5	10	12
Volume échangeur EC) instantanée	litres	%1!\$	#0!6	#%!5	#\$!%	58	6\$!6
)ur*ace échangeur bas)1	m+	2!5	2!5	%!5	%!8	#!0	#!8
Volume échangeur bas)1	litres	%1!\$	#0!6	#%!5	#\$!%	58	6\$!6
)ur*ace échangeur haut)2	m+	1!8	2	2!5	2!6	2!8	%!8
Volume échangeur haut)2	litres	1"!6	1\$!6	2#!5	25!5	2"!#	%"!2
,ression - Tem érature ma./ échangeur)1	bar - 0C	10 bar - \$5 0C					
,oi's	1 g	2D	2D	2D	2D	2D	2D

Ballons hygiéniques

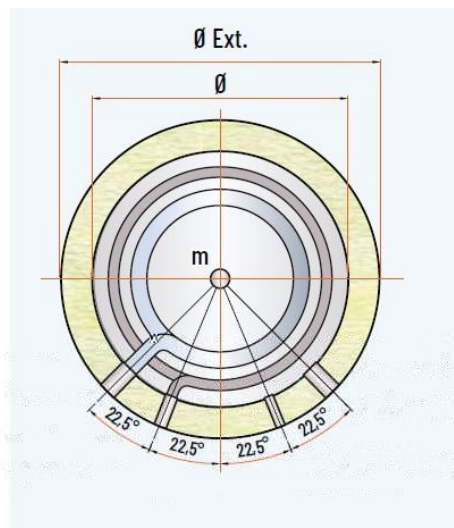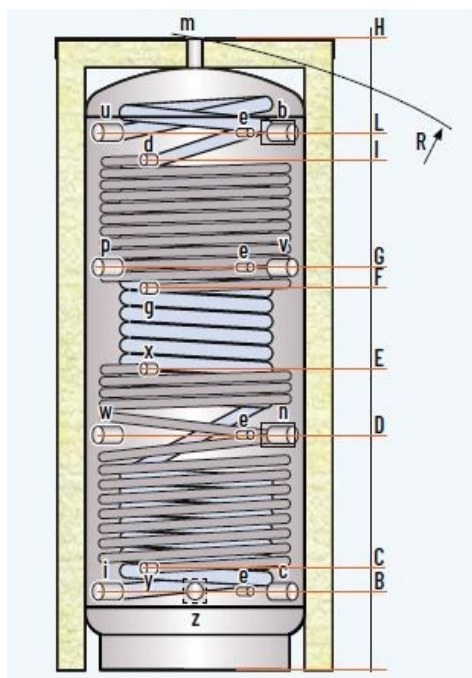

Caractéristiques ballon combiné BVCTM 2 échangeurs			BVCTM 600CDE	BVCTM 800CDE	BVCTM 1000CDE	BVCTM 1250CDE	BVCTM 1500CDE	BVCTM 2000CDE
Diamètre sans isolation - avec isolation	mm		650-150	800-1050	1000-1050	1250-1210	1500-1260	2000-1600
Hauteur avec isolation	mm	5	1855	2150	2110	2055	2115	2280
Hauteur pour basculement	mm	6	2050	2155	2055	2050	2155	2285
Isolation pour résistance électrique 7181-29: 7; ;	mm	D	100	655	810	1155	1165	1500
Entrée (à droite) EC) 7u: 7181-1#M:	mm	B - <	1580 - 1600	1555 - 1510	1655 - 1555	1600 - 1505	1620 - 1525	1510 - 1555
Entrée échangeur bas 7189: 7; ;	mm	E	1000	855	1055	1060	1080	1050
Sortie échangeur bas 7189: 7; ;	mm	C	15	55	50	100	120	150
Entrée échangeur haut 7189: 7; ;	mm	>	1580	1555	1655	1600	1620	1510
Sortie échangeur haut 7189: 7g; ;	mm	9	1120	1015	1155	1200	1220	1250
Isolation sur les côtés 7181-29: 7b 4 n c ; ;	mm	B	25	25	25	20	10	10
	mm	D	100	655	810	1155	1165	1500
	mm	@	1250	1155	1555	1580	1500	1555
	mm	<	1600	1510	1555	1505	1525	1555
Isolation au centre 7181-29: 7A; ;	mm	B	25	25	25	20	10	10
Isolations pour sondes 71-289: 7e; ;	mm	B	25	25	25	20	10	10
	mm	D	100	655	810	1155	1165	1500
	mm	@	1250	1155	1555	1580	1500	1555
	mm	<	1600	1510	1555	1505	1525	1555
Isolation pour urgence 7181-29: 7m; ;	mm	5	1855	2150	2110	2055	2115	2280