Vannes mélangeuses


Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V, 50Hz
Puissance absorbée	3,5 W
Angle de Réglage	90°
Temps de réglage pour 90°	210 sec.
Couple de rotation max	8 Nm
Type de protection du boitier	IP 44
Température ambiante	0 à 60°C
Câble de raccordement	1,8m



Vannes 3 Voies


Références	DN	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
VAN3.DN20	20 – ¾	72	18,5	139	54
VAN3.DN25	25 – 1	90	24	146	69

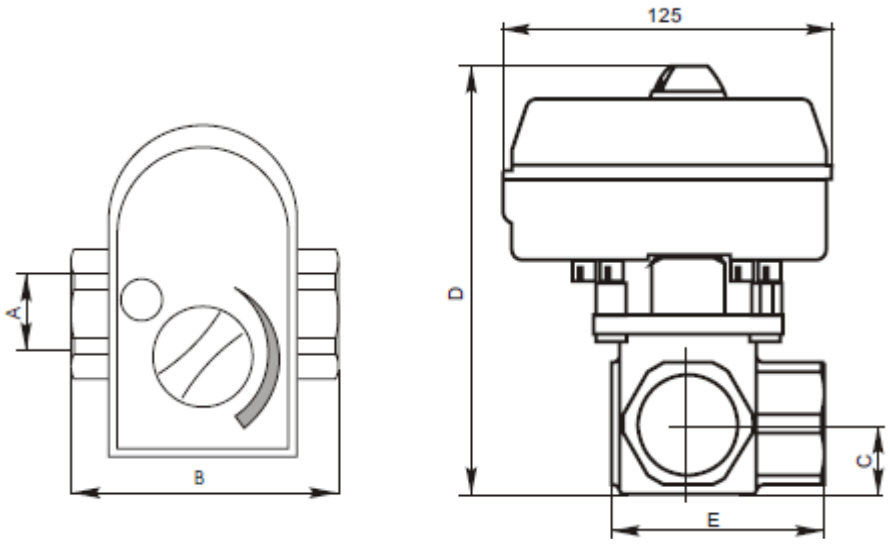

SOLAIRE DIFFUSION 103 bld des chasséens ZI AVON 13120 GARDANNE
Tél: 09 80 80 07 74 - email : info@solaire-diffusion.eu
www.solaire-diffusion.eu www.boutique-solaire-diffusion.eu
SARL au capital de 1000€ - TVA: FR65489067066
CM le 13/06/24
© 2024 Solaire Diffusion Rights Reserved

Vannes 4 voies

Références	DN	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
VAN4.DN20	20 – ¾	72	18,5	139	72
VAN4.DN25	25 – 1	90	24	146	90

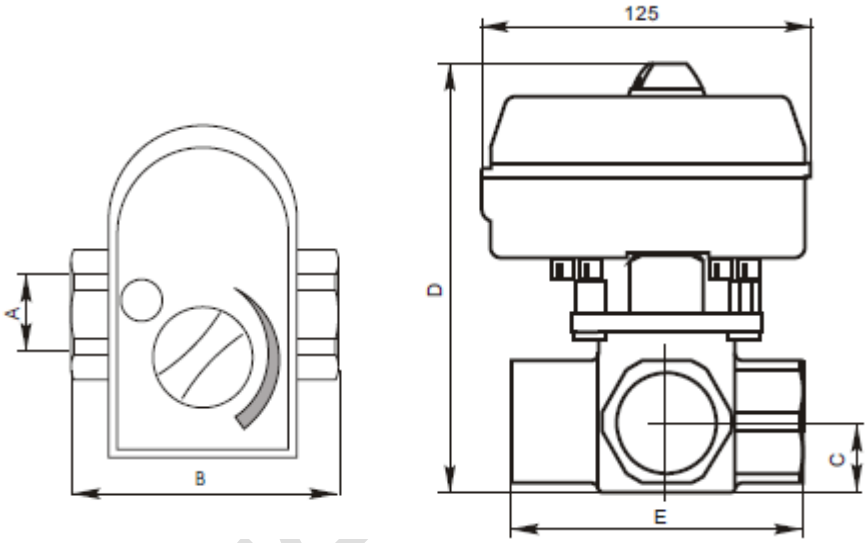

Solaire Diffusion

© 2024 Solaire Diffusion Rights Reserved