Vannes d'inversion


Caractéristiques techniques


Tension nominale	230 V, 50Hz
Puissance absorbée	3 W en pause et 7,5W en fonctionnement
Angle de Réglage	90°
Temps de réglage pour 90°	18 sec.
Couple de rotation max	8 Nm
Type de protection du boitier	IP 44
Température ambiante	0 à 60°C
Câble de raccordement	2 m
Température max de fonctionnement	110 °C



Dimensions


Références	DN	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
VAN3INVDN20	20 – ¾	72	18,5	116	54
VAN3INVDN25	25 – 1	90	24	122	69

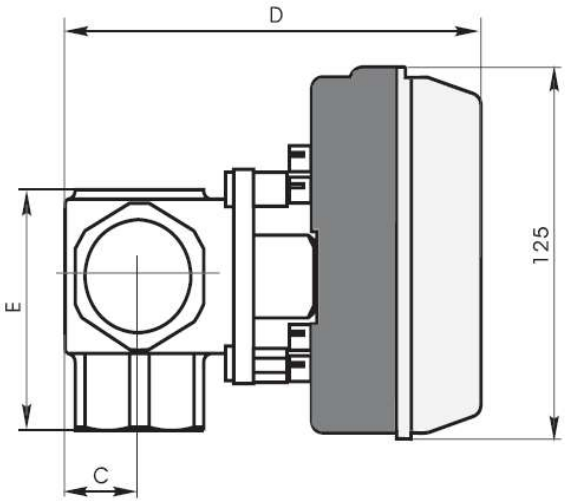

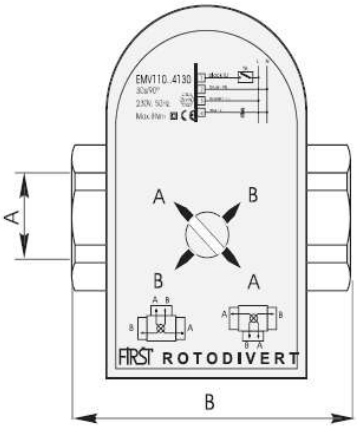


SOLAIRE DIFFUSION 103 bld des chasséens ZI AVON 13120 GARDANNE
Tél: 09 81 77 43 44 - Fax: 04 42 27 04 65 - email : solaire.diffusion@free.fr
www.solaire-diffusion.eu
SARL au capital de 1000€ - TVA: FR65489067066

Vannes d'inversion

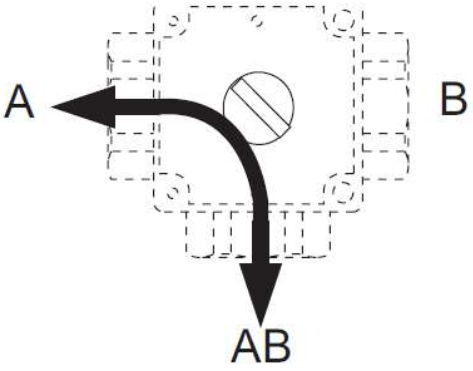

Direction A vers AB ou AB vers A

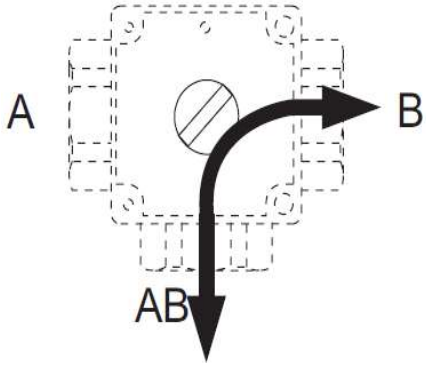

Direction B vers AB ou AB versB

SOLAIRE DIFFUSION 103 bld des chasséens ZI AVON 13120 GARDANNE
Tél: 09 81 77 43 44 - Fax: 04 42 27 04 65 - email : solaire.diffusion@free.fr
www.solaire-diffusion.eu
SARL au capital de 1000€ - TVA: FR65489067066