Supports façade panneaux horizontaux Syrius H2000 / H2500

Composition des kits (visserie)



Chaque kit est composé de la visserie suivante, la quantité varie selon le nombre de panneaux :



Support toiture façade 45 et 60°

Pièce	Désignation	Quantité selon nombre de capteurs		
		1	2	3
a	Vis à embase crantée M8x16	35	70	105
b	Écrou à embase crantée M8	31	62	93

Support toiture façade 90°

Pièce	Désignation	Quantité selon nombre de capteurs		
		1	2	3
a	Vis à embase crantée M8x16	8	16	24
b	Écrou à embase crantée M8	4	8	12

Toute la visserie est en inox A4.

Composition des kits (supports)


Profilés en tôle d'acier Magnelis® garantie 20 ans par Arcelor Mittal. Le Magnelis® est un alliage de revêtement qui contient du magnésium. Le magnésium permet une oxydation légère en surface qui protège ainsi l'acier des intempéries et de conditions extrêmes en zone tropicales.

© Solaire Diffusion


© 2024 Solaire Diffusion Rights Reserved

Supports façade panneaux horizontaux Syrius H2000 / H2500

Supports à 45 ou 60°

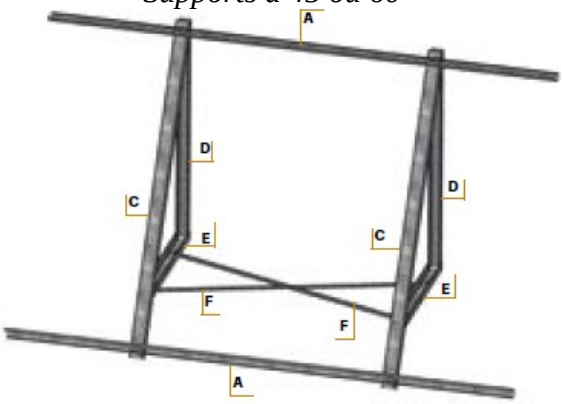

Supports à 90°

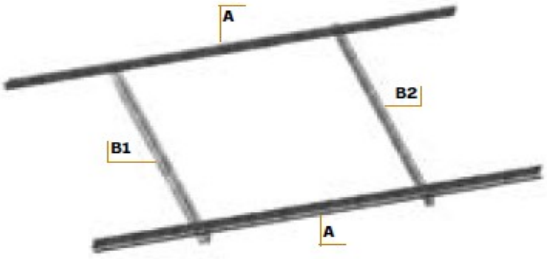

Support à 45°

Panneau H2000/H2500		*Nombre de capteurs*		
Pièc	*Désignation*	*1*		
		Quantité	*Longueur (mm)*	*Largeur*
A	*Traverse*	*2*	*2000*	*/*
C	*Longeron STT*	*2*	***1060***/*1302*	*/*
D	*Pied arrière*	*2*	*760*	*46*
E	*Semelle*	*2*	*760*	*50*
F	*Croisillons*	*2*	*1165*	*/*

Support à 60°

Panneau H2000/H2500		Nombre de capteurs		
Pièc	Désignation	1		
		Quantité	Longueur (mm)	Largeur
A	Traverse	2	2000	/
C	Longeron STT	2	**1060**/1302	/
D	Pied arrière	2	915	/
E	Semelle	2	558	/
F	Croisillons	2	1072	/

Support à 90° (capteur à la verticale, contre mur)

Panneau H2000/H2500		Nombre de capteurs		
Pièc	Désignation	1		
		Quantité	Longueur (mm)	Largeur
A	Traverse	2	2000	/
B1	Longeron gauche	1	**1073**/1302	/
B2	Longeron droit	1	**1073**/1302	/


SOLAIRE DIFFUSION 103 bld des chasséens ZI AVON 13120 GARDANNE
Tél: 09 80 80 07 74 - email : info@solaire-diffusion.eu
www.solaire-diffusion.eu www.boutique-solaire-diffusion.eu
SARL au capital de 1000€ - TVA: FR65489067066
CM le 12/06/24
© 2024 Solaire Diffusion Rights Reserved

Supports façade panneaux horizontaux Syrius H2000 / H2500

Cotes d'ancrages

Les goujons ne sont pas fournis car ils dépendent de la nature du mur.

Vue arrière du support :

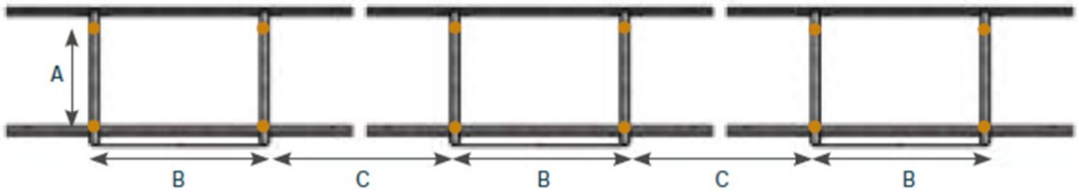

Support à 45° sur demande

		Emplacement goujons		
		Longueur (mm)		
		STT 1 H	STT 2 H	STT 3 H
H2000/ H2500	A	557 < A > 578	557 < A > 578	557 < A > 578
	B	979 < B > 1021	979 < B > 1021	979 < B > 1021
	C	/	1064 < C > 1106	1064 < C > 1106
Nombre de points d'ancrage		4	8	12

Support à 60°

		Emplacement goujons		
		Longueur (mm)		
		SF 1 H	SF 2 H	SF 3 H
H2000/ H2500	A	664 < A > 685	664 < A > 685	664 < A > 685
	B	979 < B > 1021	979 < B > 1021	979 < B > 1021
	C		1064 < C > 1106	1064 < C > 1106
Nombre de points d'ancrage		4	8	12

Support à 90° (capteur à la verticale, contre mur)

		Emplacement goujons		
		Longueur (mm)		
		STO 1 H / STU 1 H	STO 2 H / STU 2 H	STO 3 H / STU 3 H
H2000/ H2500	A	1049/1278	1049/1278	1049/1278
	B	819 < B > 1181	819 < B > 1181	819 < B > 1181
	C	/	904 < C > 1266	904 < C > 1266
Nombre de points d'ancrage		4	8	12

SOLAIRE DIFFUSION 103 bld des chasséens ZI AVON 13120 GARDANNE
Tél: 09 80 80 07 74 - email : info@solaire-diffusion.eu
www.solaire-diffusion.eu www.boutique-solaire-diffusion.eu
SARL au capital de 1000€ - TVA: FR65489067066
© 2024 Solaire Diffusion Rights Reserved