

ECS et chauffage solaire couplé avec poêle bouilleur alimentant un ballon combiné hygiénique et plancher chauffant

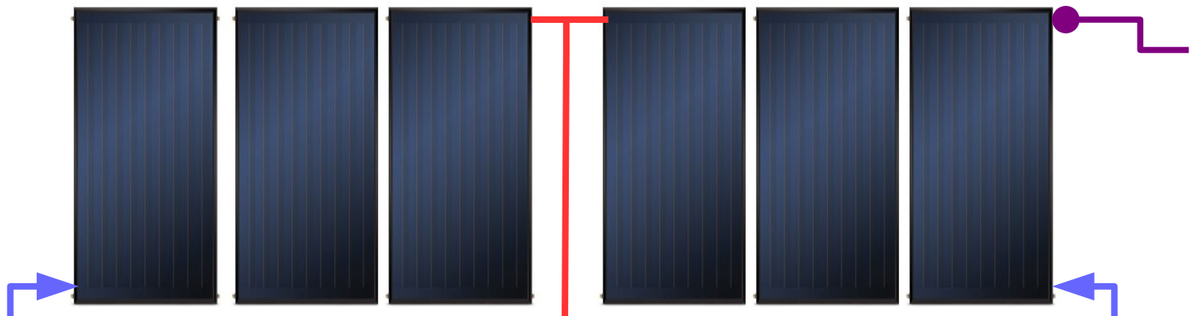


Vannes d'équilibrage

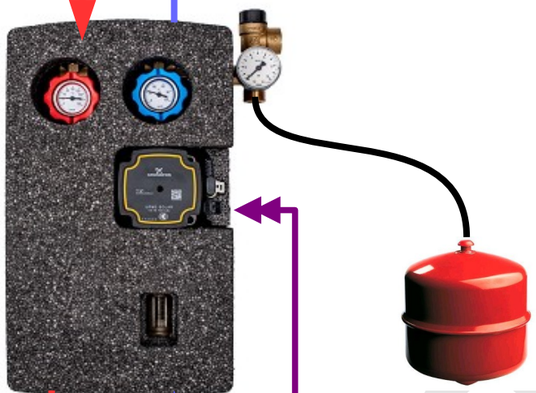

Purgeur

Vers mitigeur ECS / Appoint

Arrivée "chaud" poêle

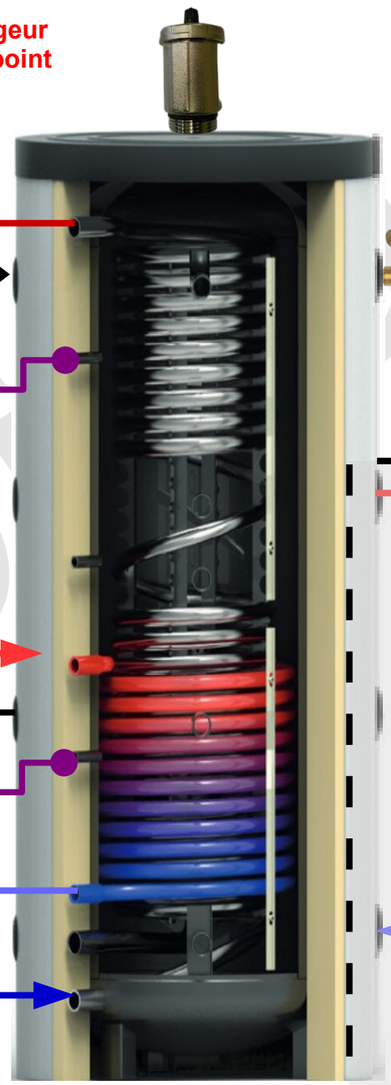


Départ "froid" poêle

Eau Froide du réseau



Raccordement du vase d'expansion de chauffage, soupape et manomètre sur le ballon

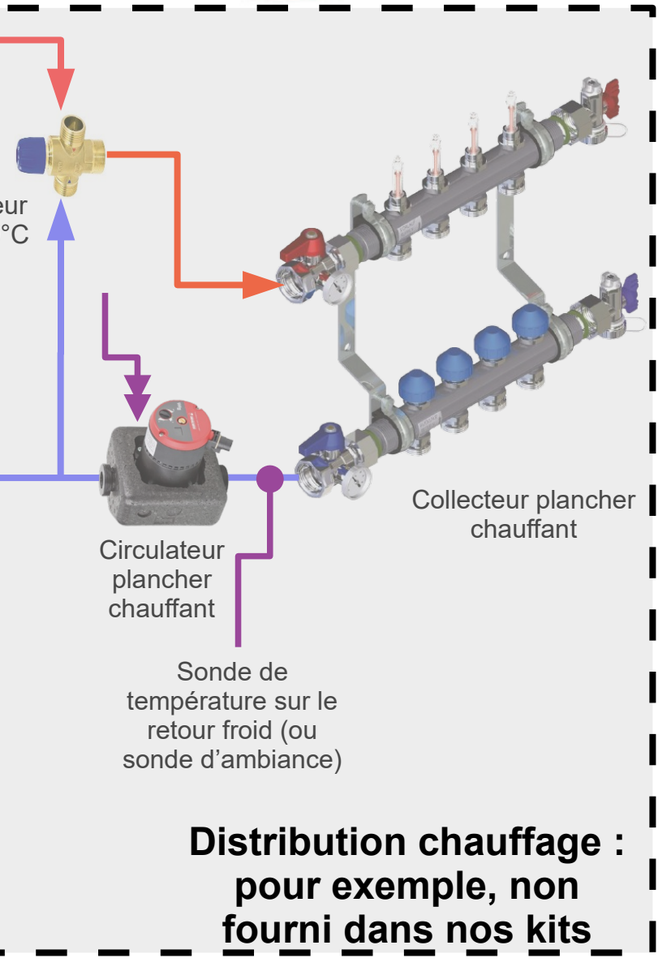

Mitigeur 20/40°C

Circulateur plancher chauffant

Collecteur plancher chauffant

Sonde de température sur le retour froid (ou sonde d'ambiance)

Distribution chauffage : pour exemple, non fourni dans nos kits

Régulation



Éléments actifs pilotés par la régulation

Sondes température

Pour le détail du raccordement du bouilleur ainsi que les éléments côté sanitaire, se référer aux schémas correspondants

Solaire Diffusion