

Ballons tampons

Ballons BTBU avec 1 échangeur

acier S235JR, anti-rouille en extérieur du ballon

100 mm en fibres non-tissées (isolant appelé Fleece ou équivalent)
démontable, jaquette en PVC RAL 9006

3,0 bar

16,0 bar

25,0 bar

95°C



- entrées et sorties à 90° installation facile
- 1 échangeur tube lisse 1"F

300 à 2000 litres (2500, 3000 et 5000 sur demande)

- Sur les côtés : 8 piquages 1"1/2F
- Au centre :
 - 1 piquage 1"1/2F : pour résistance électrique (vendue séparément)
 - 4 piquages 1/2"F
 - 2 piquages 1"F : entrée / sortie échangeur
- Sur le dessus : 1 piquage 1"1/2F pour purgeur d'air

Caractéristiques ballon tampon BTBU 1 échangeur		BTBU 300CSE	BTBU 500CSE	BTBU 800CSE	BTBU 1000CSE	BTBU 1500CSE	BTBU 2000CSE
Volume nominal	litres	300	500	800	1000	1500	2000
Épaisseur d'isolant	mm	100					
Classe d'énergie		C					
Surface échangeur bas S1	m²	0,9	1,6	2,3	2,48	3,4	4,9
Volume échangeur bas S1	litres	5,6	9,8	14	15,2	20,65	30
Pression d'utilisation échangeurs	bar	16 bar					
Température max échangeur	°C	110°C					
Pression d'utilisation ballon tampon	bar	3 bar					
Température max ballon tampon	°C	95°C					
Pression de test échangeur	bar	25 bar					
Poids	Kg	85	118	161	182	280	356




09 80 80 07 74



info@solaire-diffusion.eu



103 Avenue des Chasséens
13120 GARDANNE

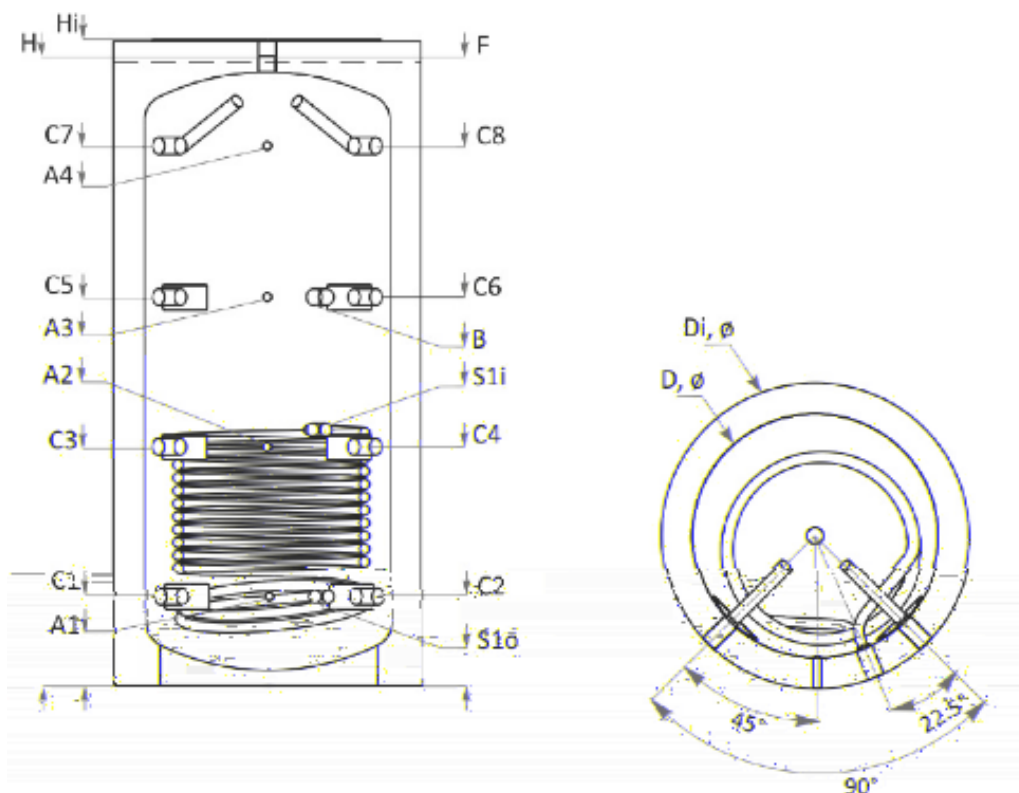

Ballon BTBU 1 échangeur			BTBU300CSE	BTBU500CSE	BTBU800CSE	BTBU1000CSE	BTBU1500CSE	BTBU2000CSE
Diamètre sans/avec isolation	mm	D / Di	550 / 750	650 / 850	790 / 990	790 / 990	1000 / 1200	1200 / 1400
Hauteur sans/avec isolation	mm	H / Hi	1410 / 1460	1700 / 1750	1838 / 1888	2039 / 2089	2140 / 2290	2131 / 2181
Hauteur pour basculement	mm		1430	1727	1877	2073	2192	2220
Piquage résistance électrique	mm	B	860	997	1090	1260	1260	1308
Entrée / Sortie échangeur bas	mm	S1i/S1o	640 / 240	689 / 239	785 / 290	830 / 290	939 / 339	1158 / 388
Piquage sur les côtés (1"1/2F)	mm	C1 / C2	240	239	290	290	339	388
	mm	C3 / C4	550	643	710	775	833	848
	mm	C5 / C6	860	997	1090	1260	1327	1308
	mm	C7 / C8	1170	1451	1750	1750	1821	1768
Piquages pour sondes (1/2"F)	mm	A1	240	239	290	290	339	388
	mm	A2	550	643	710	775	833	848
	mm	A3	860	997	1090	1260	1327	1308
	mm	A4	1170	1451	1750	1750	1821	1768
Piquage pour purgeur (1"1/2F)	mm	F	1410	1700	1838	2039	2140	2131