




INSTALLEZ-LE, EN TOUTE
CONFIANCE.

ArmaFlex ACE Plus

L'isolation souple basée sur la
technologie ArmaFlex

- // Contrôle fiable de la condensation
- // Réduction efficace des pertes thermiques
- // Gamme optimale pour une application facile sur la plupart des tuyaux et conduits, de différentes tailles
- // Sécurité accrue du système lorsque le produit est installé avec des colles ArmaFix et ArmaFlex
- // Classification Euroclasse B(L)-S2,d0
- // Aussi disponible en versions auto-adhésives Lap-Seal et Top-Seal

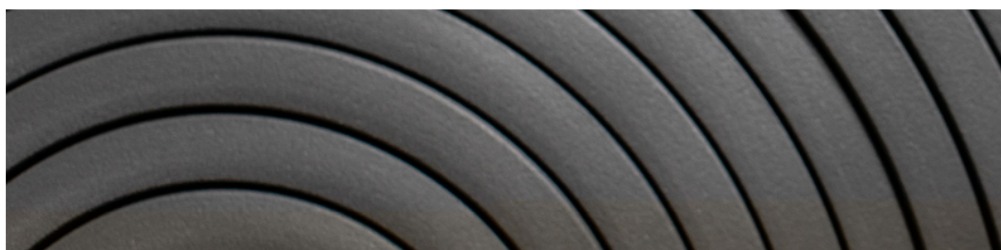

 **armacell**[®]
ArmaFlex[®]

DONNÉES TECHNIQUES - ARMAFLEX ACE PLUS

Brève description	Isolant à cellules fermées très flexible, possédant une grande résistance à la diffusion de la vapeur d'eau et une faible conductivité thermique.
Type d'article	Mousse élastomère à base de caoutchouc synthétique. Mousse élastomère flexible (FEF) fabriquée en usine conformément à la norme EN 14304.
Gamme de couleurs du produit	Noir
Applications	Isolation des tuyaux, des gaines d'air, des réservoirs (y compris les coudes, les raccords, les brides, etc.) des équipements de climatisation, de réfrigération. Il prévient la condensation et permet d'économiser de l'énergie dans les applications sanitaires et de chauffage.
Installation	L'adhésif certifié et compatible pour un système performant à long terme est ArmaFlex 520. Veuillez vous référer au guide de pose ArmaFlex pour obtenir des conseils. Veuillez consulter nos services pour plus d'informations.
Remarques	Déclaration de Performance est disponible conformément à l'article 7 (3) du règlement (EU) No 305/2011 sur le site www.armacell.com/ DoP.

Caractéristique	Valeur / évaluation		Norme / Méthode de test
Plage de température			
Température de service	Température min. en °C ¹	Température max. en °C	EN 14706, EN 14707, EN 14304
	-50	110	
	Remarques	+85 °C si la plaque ou le tape est collé à l'objet sur toute sa surface +85 °C pour les bandes tapes	
Conductivité thermique			
1 - Conductivité thermique déclarée	Øm	0°C	EN ISO 13787, EN 12667, EN ISO 8497
	λd [W/(m K)]	0,035	
	1 - Plage	Manchons (6 - 19 mm), rouleaux (6 - 25 mm), tapes	
	1 - Formule	[35 + 0,1· Øm + 0,0008 · Øm²]/1000	
2 - Conductivité thermique déclarée	Øm	0°C	EN ISO 13787, EN 12667, EN ISO 8497
	λd [W/(m K)]	0,036	
	2 - Plage	Machnons (25 - 40 mm), rouleaux (32 - 40 mm)	
	2 - Formule	[36 + 0,1· Øm + 0,0008 · Øm²]/1000	
Performances et homologations en matière de lutte contre les incendies			
Réaction au feu	Manchons : B(L)-s2, d0 Rouleaux : B-s3,d0 Tapes : B-s3, d0		EN 13501-1, EN ISO 11925-2, EN 13823
Performances en matière de lutte contre les incendies			
Comportement pratique face au feu	Auto-extinguible, ne coule pas, ne propage pas les flammes		
Résistance à la vapeur d'eau			
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau	Rouleaux 6 - 25 mm et manchons 6-19 mm : μ ≥ 10.000 Rouleaux 32-40 mm et manchons 25-40 mm : μ ≥ 7.000		EN 12086, EN 13469
Attributs physiques			
Dimensions et tolérances	Conforme à EN 14304, table 1		EN 822, EN 823, EN 13467
Résistance aux intempéries et aux UV			
Résistance aux UV ²	Une protection contre les rayons UV est nécessaire. Voir TB 142		

Caractéristique	Valeur / évaluation	Norme / Méthode de test
Santé et environnement		
Teneur en composés organiques volatils (COV)	Répond à toutes les exigences en matière de COV (AgBB français, italien, belge, allemand, Blauer Engel et Eurofins Indoor Air Comfort GOLD).	ISO 16000 Parts 3, 6 & 9
Comportement antimicrobien	Isolation antimicrobienne, résistance aux champignons et aux bactéries conformément à la norme ISO 846	
Évaluation des constructions écologiques	Répond aux exigences de construction durable de LEED v4.1, BREEAM international et DGNB.	
Caractéristiques supplémentaires	Sans SCCP, MCCP.	
Autres caractéristiques techniques		
Durée de conservation	Bandes Tapes, manchons et rouleaux avec adhésif : 1 an	
Stockage	Peut être stocké dans des zones sèches, propres présentant une humidité relative normale (50% à 70%) et des températures ambiantes comprises entre 0 °C et 35 °C.	

¹ Pour les températures inférieures à -50 °C, veuillez vous rapprocher de notre service technique pour obtenir les renseignements techniques correspondants.

² Si ArmaFlex est appliqué sous rayonnement UV, le matériau doit être protégé dans les 3 jours avec de la peinture ou un revêtement.

Manchon - standard. Noir

9 mm			13 mm			19 mm			25 mm		
Diamètre extérieur du conduit [mm]	Description synthétique	Contenu primaire [unité métrique]	Diamètre extérieur du conduit [mm]	Description synthétique	Contenu primaire [unité métrique]	Diamètre extérieur du conduit [mm]	Description synthétique	Contenu primaire [unité métrique]	Diamètre extérieur du conduit [mm]	Description synthétique	Contenu primaire [unité métrique]
6	ACE/ P-09X006	352 m	6	ACE/ P-13X006	200 m	6	ACE/ P-19X006	100 m	10	ACE/ P-25X010	60 m
8	ACE/ P-09X008	300 m	10	ACE/ P-13X010	172 m	10	ACE/ P-19X010	92 m	12	ACE/ P-25X012	54 m
10	ACE/ P-09X010	266 m	12	ACE/ P-13X012	162 m	12	ACE/ P-19X012	84 m	15	ACE/ P-25X015	48 m
12	ACE/ P-09X012	234 m	15	ACE/ P-13X015	122 m	15	ACE/ P-19X015	72 m	18	ACE/ P-25X018	40 m
15	ACE/ P-09X015	200 m	18	ACE/ P-13X018	104 m	18	ACE/ P-19X018	60 m	20	ACE/ P-25X020	38 m
18	ACE/ P-09X018	166 m	20	ACE/ P-13X020	104 m	22	ACE/ P-19X022	56 m	22	ACE/ P-25X022	40 m
20	ACE/ P-09X020	140 m	22	ACE/ P-13X022	100 m	28	ACE/ P-19X028	48 m	25	ACE/ P-25X025	34 m
22	ACE/ P-09X022	140 m	25	ACE/ P-13X025	88 m	35	ACE/ P-19X035	36 m	28	ACE/ P-25X028	36 m
25	ACE/ P-09X025	108 m	28	ACE/ P-13X028	82 m	42	ACE/ P-19X042	32 m	30	ACE/ P-25X030	30 m
28	ACE/ P-09X028	98 m	30	ACE/ P-13X030	72 m	48	ACE/ P-19X048	28 m	32	ACE/ P-25X032	28 m
30	ACE/ P-09X030	92 m	32	ACE/ P-13X032	64 m	50	ACE/ P-19X050	24 m	35	ACE/ P-25X035	24 m
32	ACE/ P-09X032	80 m	35	ACE/ P-13X035	60 m	54	ACE/ P-19X054	24 m	42	ACE/ P-25X042	24 m
35	ACE/ P-09X035	76 m	40	ACE/ P-13X040	50 m	60	ACE/ P-19X060	24 m	48	ACE/ P-25X048	20 m
40	ACE/ P-09X040	66 m	42	ACE/ P-13X042	50 m	64	ACE/ P-19X064	20 m	54	ACE/ P-25X054	18 m
42	ACE/ P-09X042	64 m	48	ACE/ P-13X048	42 m	70	ACE/ P-19X070	18 m	60	ACE/ P-25X060	18 m
48	ACE/ P-09X048	54 m	50	ACE/ P-13X050	38 m	76	ACE/ P-19X076	18 m	64	ACE/ P-25X064	16 m
54	ACE/ P-09X054	52 m	54	ACE/ P-13X054	38 m	80	ACE/ P-19X080	16 m	76	ACE/ P-25X076	12 m
60	ACE/ P-09X060	48 m	60	ACE/ P-13X060	32 m	89	ACE/ P-19X089	16 m	89	ACE/ P-25X089	12 m
64	ACE/ P-09X064	44 m	64	ACE/ P-13X064	30 m	102	ACE/ P-19X102	16 m	102	ACE/ P-25X102	8 m
70	ACE/ P-09X070	32 m	70	ACE/ P-13X070	28 m	108	ACE/ P-19X108	16 m	108	ACE/ P-25X108	8 m
76	ACE/ P-09X076	32 m	76	ACE/ P-13X076	28 m	110	ACE/ P-19X110	14 m	114	ACE/ P-25X114	10 m
89	ACE/ P-09X089	28 m	80	ACE/ P-13X080	20 m	114	ACE/ P-19X114	14 m	140	ACE/ P-25X140	4 m
102	ACE/ P-09X102	26 m	89	ACE/ P-13X089	20 m	125	ACE/ P-19X125	10 m	-	-	-
108	ACE/ P-09X108	26 m	108	ACE/ P-13X108	20 m	133	ACE/ P-19X133	10 m	-	-	-
110	ACE/ P-09X110	24 m	114	ACE/ P-13X114	20 m	140	ACE/ P-19X140	10 m	-	-	-
114	ACE/ P-09X114	24 m	125	ACE/ P-13X125	18 m	160	ACE/ P-19X160	10 m	-	-	-
125	ACE/ P-09X125	14 m	133	ACE/ P-13X133	16 m	168	ACE/ P-19X168	8 m	-	-	-

Manchon - standard. Noir

9 mm			13 mm			19 mm			25 mm		
Diamètre extérieur du conduit [mm]	Description synthétique	Contenu primaire [unité métrique]	Diamètre extérieur du conduit [mm]	Description synthétique	Contenu primaire [unité métrique]	Diamètre extérieur du conduit [mm]	Description synthétique	Contenu primaire [unité métrique]	Diamètre extérieur du conduit [mm]	Description synthétique	Contenu primaire [unité métrique]
140	ACE/P-09X140	14 m	140	ACE/P-13X140	12 m	-	-	-	-	-	-
160	ACE/P-09X160	10 m	160	ACE/P-13X160	12 m	-	-	-	-	-	-
-	-	-	168	ACE/P-13X168	12 m	-	-	-	-	-	-

Manchon - standard. Noir

32 mm			40 mm		
Diamètre extérieur du conduit [mm]	Description synthétique	Contenu primaire [unité métrique]	Diamètre extérieur du conduit [mm]	Description synthétique	Contenu primaire [unité métrique]
15	ACE/P-32X015	32 m	28	ACE/P-40X028	18 m
18	ACE/P-32X018	32 m	35	ACE/P-40X035	16 m
20	ACE/P-32X020	24 m	42	ACE/P-40X042	12 m
22	ACE/P-32X022	24 m	48	ACE/P-40X048	12 m
25	ACE/P-32X025	24 m	54	ACE/P-40X054	10 m
28	ACE/P-32X028	24 m	60	ACE/P-40X060	10 m
32	ACE/P-32X032	18 m	64	ACE/P-40X064	10 m
35	ACE/P-32X035	18 m	76	ACE/P-40X076	8 m
40	ACE/P-32X040	18 m	89	ACE/P-40X089	6 m
42	ACE/P-32X042	18 m	102	ACE/P-40X102	4 m
48	ACE/P-32X048	18 m	108	ACE/P-40X108	4 m
50	ACE/P-32X050	12 m	114	ACE/P-40X114	6 m
54	ACE/P-32X054	12 m	140	ACE/P-40X140	4 m
60	ACE/P-32X060	10 m	160	ACE/P-40X160	4 m
64	ACE/P-32X064	10 m	168	ACE/P-40X168	4 m
70	ACE/P-32X070	10 m	-	-	-
76	ACE/P-32X076	10 m	-	-	-
80	ACE/P-32X080	10 m	-	-	-
89	ACE/P-32X089	10 m	-	-	-
102	ACE/P-32X102	6 m	-	-	-
108	ACE/P-32X108	6 m	-	-	-
114	ACE/P-32X114	8 m	-	-	-
125	ACE/P-32X125	6 m	-	-	-
133	ACE/P-32X133	6 m	-	-	-
140	ACE/P-32X140	6 m	-	-	-
160	ACE/P-32X160	4 m	-	-	-

Manchon - auto-adhésif. Noir

9 mm			13 mm			19 mm			25 mm		
Diamètre extérieur du conduit [mm]	Description synthétique	Contenu primaire [unité métrique]	Diamètre extérieur du conduit [mm]	Description synthétique	Contenu primaire [unité métrique]	Diamètre extérieur du conduit [mm]	Description synthétique	Contenu primaire [unité métrique]	Diamètre extérieur du conduit [mm]	Description synthétique	Contenu primaire [unité métrique]
12	ACE/P-09X012-A	234 m	12	ACE/P-13X012-A	162 m	15	ACE/P-19X015-A	72 m	18	ACE/P-25X018-A	40 m
15	ACE/P-09X015-A	200 m	15	ACE/P-13X015-A	122 m	18	ACE/P-19X018-A	60 m	22	ACE/P-25X022-A	40 m
18	ACE/P-09X018-A	166 m	18	ACE/P-13X018-A	104 m	22	ACE/P-19X022-A	56 m	28	ACE/P-25X028-A	36 m
22	ACE/P-09X022-A	140 m	22	ACE/P-13X022-A	100 m	28	ACE/P-19X028-A	48 m	35	ACE/P-25X035-A	24 m
28	ACE/P-09X028-A	98 m	28	ACE/P-13X028-A	82 m	35	ACE/P-19X035-A	36 m	42	ACE/P-25X042-A	24 m
35	ACE/P-09X035-A	76 m	35	ACE/P-13X035-A	60 m	42	ACE/P-19X042-A	32 m	48	ACE/P-25X048-A	20 m
42	ACE/P-09X042-A	64 m	42	ACE/P-13X042-A	50 m	48	ACE/P-19X048-A	28 m	54	ACE/P-25X054-A	18 m
48	ACE/P-09X048-A	54 m	48	ACE/P-13X048-A	42 m	54	ACE/P-19X054-A	24 m	60	ACE/P-25X060-A	18 m
54	ACE/P-09X054-A	52 m	54	ACE/P-13X054-A	38 m	60	ACE/P-19X060-A	24 m	76	ACE/P-25X076-A	12 m
60	ACE/P-09X060-A	48 m	60	ACE/P-13X060-A	32 m	76	ACE/P-19X076-A	18 m	89	ACE/P-25X089-A	12 m
-	-	-	76	ACE/P-13X076-A	28 m	89	ACE/P-19X089-A	16 m	-	-	-
-	-	-	89	ACE/P-13X089-A	20 m	-	-	-	-	-	-

Manchon - auto-adhésif. Noir

32 mm		
Diamètre extérieur du conduit [mm]	Description synthétique	Contenu primaire [unité métrique]
15	ACE/P-32X015-A	32 m
18	ACE/P-32X018-A	32 m
20	ACE/P-32X020-A	24 m
22	ACE/P-32X022-A	24 m
25	ACE/P-32X025-A	24 m
28	ACE/P-32X028-A	24 m
32	ACE/P-32X032-A	18 m
35	ACE/P-32X035-A	18 m
40	ACE/P-32X040-A	18 m
42	ACE/P-32X042-A	18 m
48	ACE/P-32X048-A	18 m
50	ACE/P-32X050-A	12 m
54	ACE/P-32X054-A	12 m
60	ACE/P-32X060-A	10 m
64	ACE/P-32X064-A	10 m
70	ACE/P-32X070-A	10 m
76	ACE/P-32X076-A	10 m
80	ACE/P-32X080-A	10 m

Manchon - auto-adhésif. Noir

32 mm		
Diamètre extérieur du conduit [mm]	Description synthétique	Contenu primaire [unité métrique]
89	ACE/P-32X089-A	10 m
102	ACE/P-32X102-A	6 m
108	ACE/P-32X108-A	6 m
114	ACE/P-32X114-A	8 m

Bobine. Noir

9 mm			13 mm		
Diamètre extérieur du conduit [mm]	Description synthétique	Contenu primaire [unité métrique]	Diamètre extérieur du conduit [mm]	Description synthétique	Contenu primaire [unité métrique]
6	ACE/P-09X006/E	70 m	6	ACE/P-13X006/E	45 m
8	ACE/P-09X008/E	60 m	10	ACE/P-13X010/E	35 m
10	ACE/P-09X010/E	50 m	12	ACE/P-13X012/E	32 m
12	ACE/P-09X012/E	45 m	15	ACE/P-13X015/E	28 m
15	ACE/P-09X015/E	40 m	18	ACE/P-13X018/E	27 m
18	ACE/P-09X018/E	38 m	22	ACE/P-13X022/E	26 m
22	ACE/P-09X022/E	30 m	28	ACE/P-13X028/E	20 m
28	ACE/P-09X028/E	26 m	-	-	-

Manchon - Lap Seal. Noir

19 mm			25 mm			32 mm			40 mm		
Diamètre extérieur du conduit [mm]	Description synthétique	Contenu primaire [unité métrique]	Diamètre extérieur du conduit [mm]	Description synthétique	Contenu primaire [unité métrique]	Diamètre extérieur du conduit [mm]	Description synthétique	Contenu primaire [unité métrique]	Diamètre extérieur du conduit [mm]	Description synthétique	Contenu primaire [unité métrique]
15	ACE/P-19X015-LS	72 m	15	ACE/P-25X015-LS	48 m	18	ACE/P-32X018-LS	32 m	28	ACE/P-40X028-LS	18 m
18	ACE/P-19X018-LS	60 m	18	ACE/P-25X018-LS	40 m	22	ACE/P-32X022-LS	24 m	35	ACE/P-40X035-LS	16 m
22	ACE/P-19X022-LS	56 m	22	ACE/P-25X022-LS	40 m	28	ACE/P-32X028-LS	24 m	42	ACE/P-40X042-LS	12 m
28	ACE/P-19X028-LS	48 m	28	ACE/P-25X028-LS	36 m	35	ACE/P-32X035-LS	18 m	48	ACE/P-40X048-LS	12 m
35	ACE/P-19X035-LS	36 m	35	ACE/P-25X035-LS	24 m	42	ACE/P-32X042-LS	18 m	54	ACE/P-40X054-LS	10 m
42	ACE/P-19X042-LS	32 m	42	ACE/P-25X042-LS	24 m	48	ACE/P-32X048-LS	18 m	60	ACE/P-40X060-LS	10 m
48	ACE/P-19X048-LS	28 m	48	ACE/P-25X048-LS	20 m	54	ACE/P-32X054-LS	12 m	64	ACE/P-40X064-LS	10 m
54	ACE/P-19X054-LS	24 m	54	ACE/P-25X054-LS	18 m	60	ACE/P-32X060-LS	10 m	76	ACE/P-40X076-LS	8 m
60	ACE/P-19X060-LS	24 m	60	ACE/P-25X060-LS	18 m	64	ACE/P-32X064-LS	10 m	89	ACE/P-40X089-LS	6 m
76	ACE/P-19X076-LS	18 m	64	ACE/P-25X064-LS	16 m	76	ACE/P-32X076-LS	10 m	-	-	-
89	ACE/P-19X089-LS	16 m	76	ACE/P-25X076-LS	12 m	89	ACE/P-32X089-LS	10 m	-	-	-
114	ACE/P-19X114-LS	14 m	-	-	-	114	ACE/P-32X114-LS	8 m	-	-	-

Manchon - Top Seal. Noir

9 mm			13 mm			19 mm			25 mm		
Diamètre extérieur du conduit [mm]	Description synthétique	Contenu primaire [unité métrique]	Diamètre extérieur du conduit [mm]	Description synthétique	Contenu primaire [unité métrique]	Diamètre extérieur du conduit [mm]	Description synthétique	Contenu primaire [unité métrique]	Diamètre extérieur du conduit [mm]	Description synthétique	Contenu primaire [unité métrique]
15	ACE/P-09X015-TS	200 m	12	ACE/P-13X012-TS	162 m	12	ACE/P-19X012-TS	84 m	18	ACE/P-25X018-TS	40 m
18	ACE/P-09X018-TS	166 m	15	ACE/P-13X015-TS	122 m	15	ACE/P-19X015-TS	72 m	22	ACE/P-25X022-TS	40 m
22	ACE/P-09X022-TS	140 m	18	ACE/P-13X018-TS	104 m	18	ACE/P-19X018-TS	60 m	28	ACE/P-25X028-TS	36 m
28	ACE/P-09X028-TS	98 m	22	ACE/P-13X022-TS	100 m	22	ACE/P-19X022-TS	56 m	35	ACE/P-25X035-TS	24 m
35	ACE/P-09X035-TS	76 m	28	ACE/P-13X028-TS	82 m	28	ACE/P-19X028-TS	48 m	42	ACE/P-25X042-TS	24 m
42	ACE/P-09X042-TS	64 m	35	ACE/P-13X035-TS	60 m	35	ACE/P-19X035-TS	36 m	48	ACE/P-25X048-TS	20 m
48	ACE/P-09X048-TS	54 m	42	ACE/P-13X042-TS	50 m	42	ACE/P-19X042-TS	32 m	54	ACE/P-25X054-TS	18 m
54	ACE/P-09X054-TS	52 m	48	ACE/P-13X048-TS	42 m	48	ACE/P-19X048-TS	28 m	60	ACE/P-25X060-TS	18 m
60	ACE/P-09X060-TS	48 m	54	ACE/P-13X054-TS	38 m	54	ACE/P-19X054-TS	24 m	64	ACE/P-25X064-TS	16 m
-	-	-	60	ACE/P-13X060-TS	32 m	60	ACE/P-19X060-TS	24 m	76	ACE/P-25X076-TS	12 m
-	-	-	64	ACE/P-13X064-TS	30 m	64	ACE/P-19X064-TS	20 m	89	ACE/P-25X089-TS	12 m
-	-	-	76	ACE/P-13X076-TS	28 m	76	ACE/P-19X076-TS	18 m	-	-	-
-	-	-	89	ACE/P-13X089-TS	20 m	89	ACE/P-19X089-TS	16 m	-	-	-

Manchon - Top Seal. Noir

32 mm			40 mm		
Diamètre extérieur du conduit [mm]	Description synthétique	Contenu primaire [unité métrique]	Diamètre extérieur du conduit [mm]	Description synthétique	Contenu primaire [unité métrique]
18	ACE/P-32X018-TS	32 m	35	ACE/P-40X035-TS	16 m
22	ACE/P-32X022-TS	24 m	42	ACE/P-40X042-TS	12 m
28	ACE/P-32X028-TS	24 m	48	ACE/P-40X048-TS	12 m
35	ACE/P-32X035-TS	18 m	-	-	-
42	ACE/P-32X042-TS	18 m	-	-	-
48	ACE/P-32X048-TS	18 m	-	-	-
54	ACE/P-32X054-TS	12 m	-	-	-
60	ACE/P-32X060-TS	10 m	-	-	-
64	ACE/P-32X064-TS	10 m	-	-	-
76	ACE/P-32X076-TS	10 m	-	-	-
89	ACE/P-32X089-TS	10 m	-	-	-

Rouleaux - standard. Noir

Description synthétique	Épaisseur d'isolation [mm]	Longueur [m]	Contenu primaire [unité métrique]
ACE/P-06-99-E	6	15	15 m ²
ACE/P-09-99-E	9	10	10 m ²

Rouleaux - standard. Noir

Description synthétique	Épaisseur d'isolation [mm]	Longueur [m]	Contenu primaire [unité métrique]
ACE/P-13-99-E	13	8	8 m²
ACE/P-19-99-E	19	6	6 m²
ACE/P-25-99-E	25	4	4 m²
ACE/P-32-99-E	32	3	3 m²
ACE/P-40-99-E	40	7	7 m²
ACE/P-50-99-E	50	5	5 m²

Rouleau - standard autoadhésif. Noir

Description synthétique	Épaisseur d'isolation [mm]	Longueur [m]	Contenu primaire [unité métrique]
ACE/P-06-99-EA	6	15	15 m²
ACE/P-09-99-EA	9	10	10 m²
ACE/P-13-99-EA	13	8	8 m²
ACE/P-19-99-EA	19	6	6 m²
ACE/P-25-99-EA	25	4	4 m²
ACE/P-32-99-EA	32	3	3 m²
ACE/P-40-99-EA	40	7	7 m²
ACE/P-50-99-EA	50	5	5 m²

Description synthétique	Contenu primaire [pièces]
ACE/P-TAPE	12 rouleau(x)

Accessoires

Étiquette	Contenu primaire [pièces]
TS-TAPE-35	9 rouleau(x)
TAPE/PVC38	88 rouleau(x)
CUTTING-SET	1 kit
GLUEMASTER B	12 pc
GLUEM-BRUSH11MM	20 pc
GLUEM-BRUSH17MM	20 pc

Adhésifs et nettoyants

Étiquette	Contenu primaire [pièces]
ADH520/0,25E	24 pot
ADH520/0,5E	12 pot
ADH520/2,5E	8 pot
ADH520/1,0E	12 pot
CLEANER/1,0	4 pot
ADH-RS850/0,5	6 pot

Toutes les données et informations techniques sont basées sur les résultats obtenus dans les conditions spécifiques définies selon les normes d'essai référencées. Malgré toutes les précautions prises pour s'assurer que lesdites données et informations techniques sont à jour, Armacell ne formule aucune déclaration ou garantie, explicite ou implicite, quant à l'exactitude, au contenu ou à l'exhaustivité desdites données et informations techniques. Armacell n'assume aucune responsabilité envers toute personne résultant de l'utilisation desdites données ou informations techniques. Armacell se réserve le droit de révoquer, modifier ou amender ce document à tout moment. Il incombe au client de vérifier si le produit est adapté à l'application prévue. La responsabilité d'une installation professionnelle et correcte et du respect des réglementations applicables en matière de construction incombe au client. Ce document ne constitue en aucun cas une offre légale ou un contrat.

Chez Armacell, votre confiance est inestimable, c'est pourquoi nous voulons vous faire connaître vos droits et vous permettre de comprendre plus facilement quelles informations nous recueillons et pourquoi nous les collectons. Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont nous traitons vos données, veuillez consulter notre Politique de protection des données.

Les marques suivies de © ou TM sont des marques commerciales du groupe Armacell. © Armacell, 2023. Tous droits réservés.

ArmaFlex | ArmaFlex ACE Plus | Brochure | 112023 | fr-FR

À PROPOS D'ARMACELL

En tant qu'inventeur de la mousse flexible pour l'isolation des équipements et fournisseur leader de mousses techniques, Armacell développe des solutions thermiques, acoustiques et mécaniques novatrices et sûres qui apportent une valeur ajoutée durable à ses clients. Les produits Armacell contribuent de manière significative à l'efficacité énergétique mondiale et font chaque jour toute la différence à travers le monde. Avec 3300 employés et 27 usines de production dans 19 pays, la société est active dans deux secteurs d'activité principaux, l'isolation avancée et les mousses techniques. Armacell se concentre sur les matériaux d'isolation pour les équipements techniques, les mousses haute performance pour les applications acoustiques et légères, les produits en PET recyclé, ainsi que sur la technologie de couverture aérogel de nouvelle génération et les systèmes de protection passive contre les incendies.



ArmaFlex®

Pour tous renseignements complémentaires, voir :
www.armacell.com